


Resisto GRP 1500 IP66 4300lm 840

Tuotenro: 0010316

SYLVANIA


PROTM

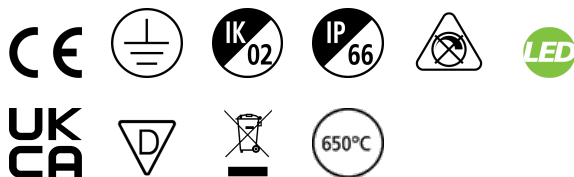

Resisto GRP, integrated LED weatherproof luminaire, with smooth body finish optimized for LEDs with flat diffuser, easy to handle. Stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. The luminaire benefits from a water and dust resistant GRP body and PMMA diffuser. 4300lm; 30W; 143lm/W; 4000K; SDCM<4; non dimmable; CRI80; IP66; IK02; Class I; 72,000hrs (L80B20) lifespan; 1454mm x 90mm x 120mm; D-mark.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

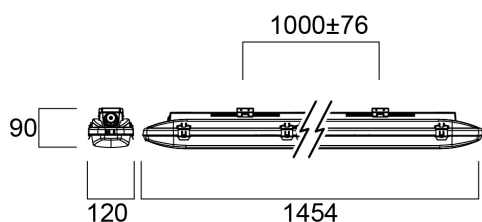

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	2.07 1.44	50° 52° 55°	833 212 474
1.0	4.14 2.89	50° 52° 55°	123 48 119
1.5	6.21 4.33	50° 52° 55°	87 34 83
2.0	8.27 5.78	50° 52° 55°	65 26 66
2.5	10.34 7.22	50° 52° 55°	51 20 51
3.0	12.41 8.67	50° 52° 55°	42 16 41

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 110.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 128.4°)



Resisto GRP 1500 IP66 4300lm 840

Tuotenro: 0010316

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Resisto GRP 1500 IP66 4300lm 840
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Asennus	Pinta-asennus kattopintaan
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+45°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	4300
Valotehokkuus (lm/W)	143
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM4
Avauskulma (°)	120
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	30
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	1
Suojausluokka	Luokka I
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>150000
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	250
Sytytysvirtapiikki (A)	21.7
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	220
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	33
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	45
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	54
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	70
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	22
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	27
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	34
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	42

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	72000
Elinikä - L80 B20	72000
Elinikä - L90 B10	30000

Resisto GRP 1500 IP66 4300lm 840

Tuotenro: 0010316

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Harmaa
IP-luokka	IP66
IK-luokka	IK02
Pituus (mm)	1454
Leveys (mm)	90
Korkeus (mm)	120
Paino (kg)	1.872

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288103167
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	124.8
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	10.7
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288103167
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	1.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	1.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	1.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-45