


Resisto 1200mm 10-17W 1750-3060lm 4000K Multipower MW-liiketunnistin harmaa

Tuotenro: 0010459

PROTM


SYLVANIA

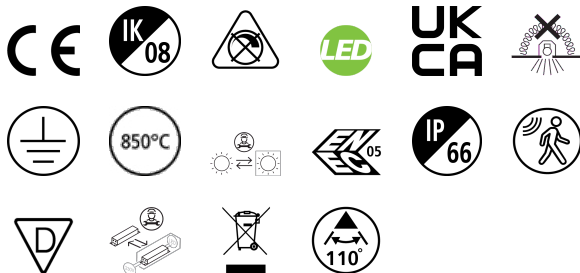

Resisto, integrated LED weatherproof luminaire, with UV stabilized flat diffuser designed to achieve uniform light appearance, optimise light output and to reduce glare. 301 stainless steel diffuser clips and fixing brackets for surface mounting. Polycarbonate housing and diffuser - no yellow discolouration over time, IP66, IK08, Class I, SDCM<3, 4000K, CRI>80, non-dimmable, 1750 / 2150 / 2600 / 3060lm (4 different steps selectable with DIP switches), 10 / 12 / 15 / 17W, 175 / 179 / 173 / 180lm/W depends on setting, 100.000hrs L80B10 lifespan, 1200 x 89 x 88mm (L x W x H) dimensions, 1.4kg weight, operating temperature range from -20 to +40°C. D-mark, ENEC certification. Supplied with integrated Microwave On/Off sensor.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

0.5	1.27 1.40	50° 51.8° 54.4°	2340 271 231
1.0	2.54 2.79	50° 51.8° 54.4°	585 68 58
1.5	3.81 4.19	50° 51.8° 54.4°	250 29 23
2.0	5.08 5.59	50° 51.8° 54.4°	148 17 14
2.5	6.35 6.96	50° 51.8° 54.4°	94 11 9
3.0	7.62 8.38	50° 51.8° 54.4°	68 8 6

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
— C0 - C180 (half beam angle: 103.9°)
— C90 - C270 (half beam angle: 103.9°)



Resisto 1200mm 10-17W 1750-3060lm 4000K Multipower MW-liiketunnistin harmaa

Tuotenro: 0010459
Perustiedot

Tuotenimi	Resisto 1200mm 10-17W 1750-3060lm 4000K Multipower MW-liiketunnistin harmaa
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	PC polykarbonaatti
Asennustapa	Pinta-asennus kattopintaan, Pinta-asennus seinään
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	MICROWAVE
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4357227
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3060
Valotehokkuus (lm/W)	180
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	110
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 25
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

SYLVANIA

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	17
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.97
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	9
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	350
Sytytysvirtapiikki (A)	8.6
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	278
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	B
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	54
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	71
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	87
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	109
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	33
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	42
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	52
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	65
Kytkevän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	0.75
Kytkevän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	2.5

Resisto 1200mm 10-17W 1750-3060lm 4000K Multipower MW-liiketunnistin harmaa

Tuotenro: 0010459

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B50	100000
Elinikä - L80 B20	100000
Elinikä - L80 B10	100000
Elinikä - L90 B50	77000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 7035 - Vaaleanharmaa
IP-luokka	IP66
IK-luokka	IK08
Häikäisysuojan pintakäsittely	Huurrettu
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	1200
Leveys (mm)	89
Korkeus (mm)	88
Paino (kg)	1.4

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288104591
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	121.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	10.3
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.8
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288104598
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	122.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	28.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	22.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-20-40