

# RefLED ES50 XL V4 345LM 830 36 SL

Tuotenro: 0028585


**SYLVANIA**



Perfect for consumers and contractors looking for LED solutions to replace halogenGU10 in the most efficient and economical way, while maintaining a similar visual appearance and brightness. Available in non-dimmable versions in popular Homelight (2700K) colour temperature and is backed by a 3-year warranty for complete peace of mind.

## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)

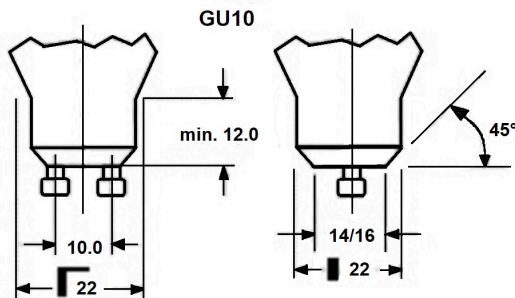

### Valonjakotiedostot

### Perustiedot

Tuotenimi	RefLED ES50 XL V4 345LM 830 36 SL
Teknologia	LED
Teho (W)	4.2
Kanta	GU10
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Museot ja galleriat, Aluevalaistus, Myyvälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
Takuu	3 vuotta

### Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	345
Värlämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	6
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Valovoima (cd)	770
Avauskulma (°)	36
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

# RefLED ES50 XL V4 345LM 830 36 SL

Tuotenro: 0028585

**SYLVANIA**

## Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	4.2
Teho (W)	4.2
Vastaava teho (W)	50
Käynnistysaika (max) (s)	< 0.5
Syttymisaika 60%:n valotehoon maksimista (s)	< 1.0
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	1
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>50000
Himmennettävä	Ei
Sytytysvirtapiikki (A)	3.9
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	4100
Lampun Energiamerkki (luokka)	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	14
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	288
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	28
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	173

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	15000
Keskimääräinen elinikä (h)	15000
Polttoikä (h) - L70/B50	15000

## Rakennetiedot

Pituus (mm)	75
Tuotteen halkaisija (mm)	50
Paino (kg)	0.023

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288285856
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	6.1
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.1
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	9.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288285853
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	19.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	11.3
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	10.5

## Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-20-40
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Ei sovellu kokonaan suljettuihin valaisimiin