

# RefLED ES50 V6 345LM 830 36 SL10

Tuotenro: 0029164


**SYLVANIA**



Compact, energy efficient and exceptional value LED GU10 lamp Same shape and size as halogen GU10 lamp Compact Cluster SMD technology enabling high efficiency with halogen look Reduced visible heat sink from the front Available in 36 degree beam angle High lumen efficacy 15,000 hours average rated life 3 years warranty

## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)

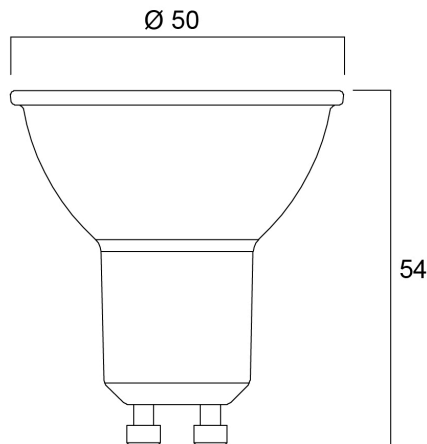

### Valonjakotiedostot

# RefLED ES50 V6 345LM 830 36 SL10

Tuotenro: 0029164

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	RefLED ES50 V6 345LM 830 36 SL10
Teknologia	LED
Teho (W)	4.2
Kanta	GU10
Valaisinluokka	Avoim
Käyttökohteet	Toimistot, Hotellit ja ravintolat, Myymälät, Opetustilat, Aluevalaistus, Museot ja galleriat
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
Takuu	3 vuotta

## Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	345
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	6
Valovoima (cd)	770
Avauskulma (°)	36
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

## Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	4.2
Teho (W)	4.2
Vastaava teho (W)	50
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>50000
Himmennettävä	Ei
Sytytysvirtapiikki (A)	3.9
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	4100
Lampun Energiamerkki (luokka)	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	123
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	74

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	15000
Keskimääräinen elinikä (h)	15000
Polttoikä (h) - L70/B50	15000

## Rakennetiedot

Korkeus (mm)	54
Tuotteen halkaisija (mm)	50
Paino (kg)	0.186

# RefLED ES50 V6 345LM 830 36 SL10

Tuotenro: 0029164

**SYLVANIA**

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288291642
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	8.2
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	19.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	10.4
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288291649
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	32.8
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	20.7
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	18.1

## Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-20-40
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Ei sovellu kokonaan suljettuihin valaisimiin