

RefLED Retro PAR16 V2 345LM 840 E14 36 SL

Tuotenro: 0029194


SYLVANIA



High performance LED PAR16 lamp with the same look and feel of traditional PAR lamps Glass construction - means no colours clashing between the lamp and fixture Reduced visible heatsink from the front Mercury-free solution Lower maintenance cost Lifetime: 15,000 hours High lumen efficacy Non-dimmable 3 year warranty Suitable for general lighting and accent lighting for hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors and halls

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

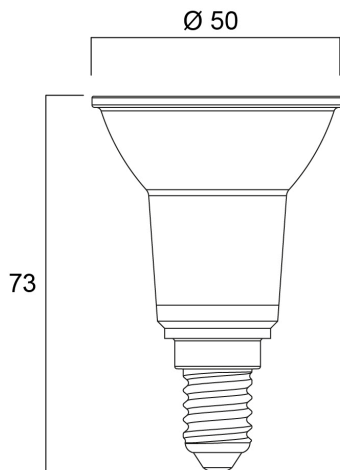

Valonjakotiedostot

RefLED Retro PAR16 V2 345LM 840 E14 36 SL

Tuotenro: 0029194

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	RefLED Retro PAR16 V2 345LM 840 E14 36 SL
Teknologia	LED
Teho (W)	4.5
Kanta	E14
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Museot ja galleriat, Aluevalaistus, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	345
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	6
Valovoima (cd)	700
Avauskulma (°)	36
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	4.5
Teho (W)	4.5
Vastaava teho (W)	50
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>50000
Himmennettävä	Ei
Sytytysvirtapiikki (A)	4.2
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	148
Lampun Energiamerkki (luokka)	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	183
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	145

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	15000
Keskimääräinen elinikä (h)	15000
Polttoikä (h) - L70/B50	15000

Rakennetiedot

Pituus (mm)	73
Tuotteen halkaisija (mm)	50
Paino (kg)	0.045

RefLED Retro PAR16 V2 345LM 840 E14 36 SL

Tuotenro: 0029194

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288291949
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	5.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.7
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288291946
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	6
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	16.3
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	11.0
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	9.8
DUN14 (tukkupakkaus 2)	25410288291943
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	48
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	34.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	23.8
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	22.0

Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-20-40
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Ei sovellu kokonaan suljettuihin valaisimiin