


RefLED Retro MR11 345LM 840 36° SL

Tuotenro: 0029240


SYLVANIA

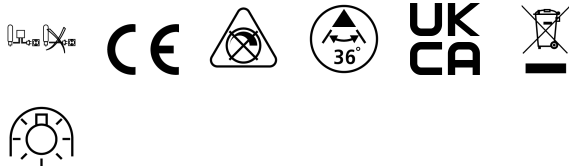

LED MR11 range with the same look and feel of traditional halogen MR11 lamp Full glass design - means no colours clashing between the lamp and fixture Available in 36 degree beam angle 15,000 hours average rated life Switching cycles: 50,000 Colour rendering: CRI80 Lamp voltage: 12V AC/DC Works with magnetic and compatible electronic transformers* Warranty: 3 Years

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

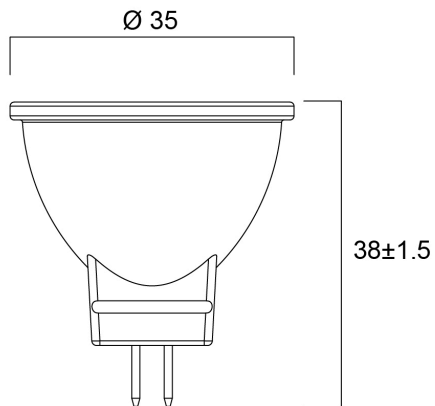

Valonjakotiedostot

RefLED Retro MR11 345LM 840 36° SL

Tuotenro: 0029240

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	RefLED Retro MR11 345LM 840 36° SL
Teknologia	LED
Teho (W)	4
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Opetustilat, Hotellit ja ravintolat, Museot ja galleriat, Toimistot, Aluevalaistus, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	345
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Viileä valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	6
Valovoima (cd)	600
Avaskulma (°)	36
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	4
Teho (W)	4
Vastaava teho (W)	35
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	12
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	12
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	kyllä
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>100000
Himmennettävä	Ei
Sytytysvirtapiikki (A)	10
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	500
Lampun Energiamerkki (luokka)	F
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	21
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	13
Elinikätiedot	
Elinikä - L70 B50	15000
Keskimääräinen elinikä (h)	15000
Polttoikä (h) - L70/B50	15000
Rakennetiedot	
Pituus (mm)	38
Tuotteen halkaisija (mm)	35
Paino (kg)	0.014

RefLED Retro MR11 345LM 840 36° SL

Tuotenro: 0029240

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288292403
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	5.1
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	4.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	7.6
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288292400
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	6
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	16.4
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	10.3
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	9.1
DUN14 (tukkupakkaus 2)	25410288292407
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	36
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	33.2
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	18.7
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.9

Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-20-40
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Sopii testatuille muuntajille/säätimille