

ToLEDo GLS V7 470LM 827 B22 SL

Tuotenro: 0029575


SYLVANIA



Compact and elegant design Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps Instant light at the flick of a switch Uniform light distribution Good colour rendering (CRI 80) Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas Lower maintenance costs 15,000 hours average rated life

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

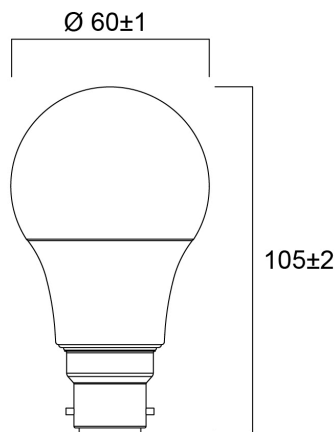

Valonjakotiedostot

ToLEDo GLS V7 470LM 827 B22 SL

Tuotenro: 0029575

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	ToLEDo GLS V7 470LM 827 B22 SL
Teknologia	LED
Teho (W)	4.9
Kanta	B22
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	470
Luminous flux (Rated) (lm)	470
Väriämpötila (K)	2700
Valon väri	Kodikas
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Fotobiologinen riskiluokka	RG0
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	4.9
Teho (W)	4.9
Vastaava teho (W)	40
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>100000
Himmennettävä	Ei
Sytytysvirtapiikki (A)	2.4
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	420
Lampun Energiamerkki (luokka)	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	67
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	33

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	15000
Keskimääräinen elinikä (h)	15000
Polttoikä (h) - L70/B50	15000

Rakennetiedot

Pituus (mm)	105
Tuotteen halkaisija (mm)	60
Paino (kg)	0.03

ToLEDo GLS V7 470LM 827 B22 SL

Tuotenro: 0029575

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288295756
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	6.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	6.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	11.2
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288295753
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	18.8
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	12.7
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	12.0

Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-20-40
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Ei sovellu kokonaan suljettuihin valaisimiin