

ToLEDo GLS 806LM 827 B22 SL10

Tuotenro: 0029649


SYLVANIA



Compact and elegant design
Suitable replacement for halogen, incandescent and compact fluorescent lamps
Instant light at the flick of a switch
Uniform light distribution
Good colour rendering (CRI 80)
Perfect for hotels, restaurants, lobbies, corridors, stairwells, reception areas
Lower maintenance costs
12,000 hours average rated life

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

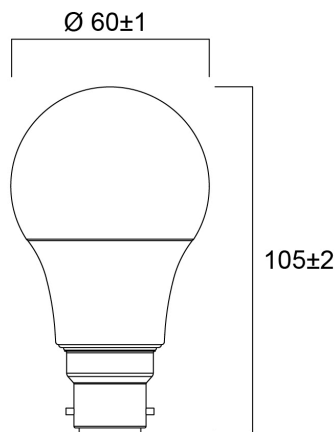

Valonjakotiedostot

ToLEDo GLS 806LM 827 B22 SL10

Tuotenro: 0029649

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	ToLEDo GLS 806LM 827 B22 SL10
Teknologia	LED
Teho (W)	8
Kanta	B22
Valaisinluokka	Avoim
Käyttökohteet	Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
Takuu	2 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	806
Luminous flux (Rated) (lm)	806
Väriämpötila (K)	2700
Valon väri	Kodikas
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Fotobiologinen riskiluokka	RG0
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	8
Teho (W)	8
Vastaava teho (W)	60
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>100000
Himmennettävä	Ei
Sytytysvirtapiikki (A)	3.2
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	350
Lampun Energiamerkki (luokka)	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	50
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	25

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	12000
Keskimääräinen elinikä (h)	15000
Polttoikä (h) - L70/B50	15000

Rakennetiedot

Pituus (mm)	105
Tuotteen halkaisija (mm)	60
Paino (kg)	0.32

ToLEDo GLS 806LM 827 B22 SL10

Tuotenro: 0029649

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288296494
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	26.6
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	12.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	11.2
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288296491
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	37.8
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	27.7
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	24.2

Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-20-40
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Ei sovellu kokonaan suljettuihin valaisimiin