

# ToLEDo G4 300LM 840 SL

Tuotenro: 0029659


**SYLVANIA**



LED retrofit replacement for halogen G4 low voltage capsules Compact design Omni-directional light distribution 12V AC/DC 200lm = 25W halogen G4 lamp High lumen efficacy: 125lm/W 90% energy saving Non-dimmable Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)

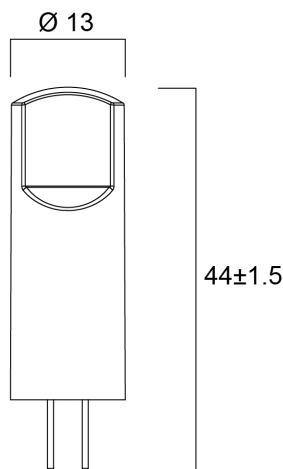

### Valonjakotiedostot

# ToLEDo G4 300LM 840 SL

Tuotenro: 0029659

**SYLVANIA**

## Perustiedot

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Tuotenimi                 | ToLEDo G4 300LM 840 SL                                               |
| Teknologia                | LED                                                                  |
| Teho (W)                  | 2.4                                                                  |
| Kanta                     | G4                                                                   |
| Valaisinluokka            | Avoin                                                                |
| Käyttökohteet             | Hotellit ja ravintolat, Museot ja galleriat, Aluevalaistus, Myymälät |
| Käyttölämpötila-alue (°C) | -20°C...+40°C                                                        |
| Käyttölämpötila Tq (°C)   | 25                                                                   |
| ETIM-luokka               | EC001959                                                             |
| Sähkönumero FI            | 4741130                                                              |
| Takuu                     | 3 vuotta                                                             |

## Optiset tiedot

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Valaistusvoimakkuus (lm)                | 300              |
| Luminous flux (Rated) (lm)              | 300              |
| Väriämpötila (K)                        | 4000             |
| Valon väri                              | Viileä valkoinen |
| Värintoistoindeksi (CRI)                | 80               |
| Valon värin vaihtelu (SDCM)             | SDCM6            |
| Fotobiologinen riskiluokka              | RG1              |
| Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%) | 70               |

## Sähköiset tiedot

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Tehonkulutus (W)                              | 2.4     |
| Teho (W)                                      | 2.4     |
| Vastaava teho (W)                             | 25      |
| Pääjännite/laitteen jännite min (V)           | 12      |
| Pääjännite/laitteen jännite - max (V)         | 12      |
| Erillinen liitäntälaitte tarvitaan            | kyllä   |
| Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista | >100000 |
| Himmennettävä                                 | Ei      |
| Sytytysvirtapiikki (A)                        | 8       |
| Sytytysvirtapiikin kesto (µs)                 | 500     |
| Lampun Energiamerkki (luokka)                 | E       |
| Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle | 42      |
| Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle   | 26      |

## Elinikätiedot

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Elinikä - L70 B50          | 15000 |
| Keskimääräinen elinikä (h) | 15000 |
| Polttoikä (h) - L70/B50    | 15000 |

## Rakennetiedot

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Pituus (mm)              | 44    |
| Tuotteen halkaisija (mm) | 13    |
| Paino (kg)               | 0.027 |

# ToLEDo G4 300LM 840 SL

Tuotenro: 0029659

**SYLVANIA**

## Pakkaustiedot

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| EAN-koodi                                 | 5410288296593  |
| Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm) | 6.1            |
| Yksittäispakkauksen leveys (cm)           | 5.1            |
| Yksittäispakkauksen syvyys (cm)           | 8.2            |
| DUN14 (tukkupakkaus 1)                    | 15410288296590 |
| Kappalemäärä tukkupakkaus 1               | 6              |
| Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)      | 16.4           |
| Tukkupakkaus 1 leveys (cm)                | 13.2           |
| Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)                | 9.3            |
| DUN14 (tukkupakkaus 2)                    | 25410288296597 |
| Kappalemäärä tukkupakkaus 2               | 48             |
| Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)      | 34.6           |
| Tukkupakkaus 2 leveys (cm)                | 28.2           |
| Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)                | 20.8           |

## Turvallisuustiedot

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| Käyttölämpötila                       | -20-40                                   |
| Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle | Ei käytössä                              |
| Lamppu erikoiskäyttöön                | Ei                                       |
| Käyttö vain kuivissa tiloissa         | Kyllä                                    |
| Soveltuu asuntojen valaisuun          | kyllä                                    |
| Turvatieote                           | Sopii testatuille muuntajille/säätimille |