

ToLEDo G4 300LM 865 SL

Tuotenro: 0029660


SYLVANIA



LED retrofit replacement for halogen G4 low voltage capsules Compact design Omni-directional light distribution 12V AC/DC 200lm = 25W halogen G4 lamp High lumen efficacy: 125lm/W 90% energy saving Non-dimmable Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

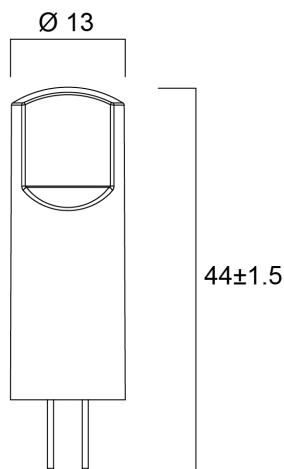

Valonjakotiedostot

ToLEDo G4 300LM 865 SL

Tuotenro: 0029660

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	ToLEDo G4 300LM 865 SL
Teknologia	LED
Teho (W)	2.4
Kanta	G4
Valaisinluokka	Avoim
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Museot ja galleriat, Aluevalaistus , Mymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001959
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	300
Luminous flux (Rated) (lm)	300
Värlämpötila (K)	6500
Valon väri	Päivänvalo
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	2.4
Teho (W)	2.4
Vastaava teho (W)	25
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	12
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	12
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	kyllä
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>100000
Himmennettävä	Ei
Sytytysvirtapiikki (A)	8
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	500
Lampun Energiamerkki (luokka)	E
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	42
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	26

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	15000
Keskimääräinen elinikä (h)	15000
Polttoikä (h) - L70/B50	15000

Rakennetiedot

Pituus (mm)	44
Tuotteen halkaisija (mm)	13
Paino (kg)	0.027

ToLEDo G4 300LM 865 SL

Tuotenro: 0029660

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288296609
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	6.1
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.1
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.2
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288296606
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	6
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	16.4
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	13.2
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	9.3
DUN14 (tukkupakkaus 2)	25410288296603
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	48
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	34.6
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	28.2
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.8

Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-20-40
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Sopii testatuille muuntajille/säätimille