

ToLEDo GY6.35 V3 300LM 827 SL

Tuotenro: 0029680


SYLVANIA



LED retrofit replacement for halogen GY6.35 low voltage capsules Compact design Omni-directional light distribution 12V AC/DCHigh lumen efficacy: 125lm/W90% energy saving Non-dimmable Suitable for chandeliers, interior display, shop windows, decorative and general lighting applications

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

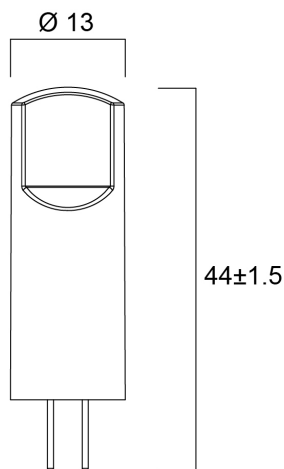

Valonjakotiedostot

ToLEDo GY6.35 V3 300LM 827 SL

Tuotenro: 0029680

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	ToLEDo GY6.35 V3 300LM 827 SL
Teknologia	LED
Teho (W)	2.6
Lampun muoto	Muu
Kanta	GY6.35
Lampun pintakäsittely	Kirkas
Built in presence detector	NONE
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Museot ja galleriat, Aluevalaistus, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC001959
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	300
Luminous flux (Rated) (lm)	300
Väriämpötila (K)	2700
Valon väri	Kodikas
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	2.6
Teho (W)	2.6
Vastaava teho (W)	25
Virta (A)	0.365
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	12
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	12
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiojännite
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>100000
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Sytytysvirtapiikki (A)	8
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	500
Lampun Energiamerkki (luokka)	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60/HF
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	42
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	26

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	15000
Keskimääräinen elinikä (h)	15000
Polttoikä (h) - L70/B50	15000

Rakennetiedot

Rungon väri	Hopea
IP-luokka	IP20
Pituus (mm)	40
Tuotteen halkaisija (mm)	14
Paino (kg)	0.033

ToLEDo GY6.35 V3 300LM 827 SL

Tuotenro: 0029680

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288296807
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	6.1
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.1
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.2
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288296804
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	6
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	16.4
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	13.2
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	9.3
DUN14 (tukkupakkaus 2)	25410288296801
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	48
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	34.6
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	28.2
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.8

Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-20-40
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Sopii testatuille muuntajille/säätimille