


Start Downlight 175 15W 1600lm 4000K valkoinen

Tuotenro: 0030327

SYLVANIA


START

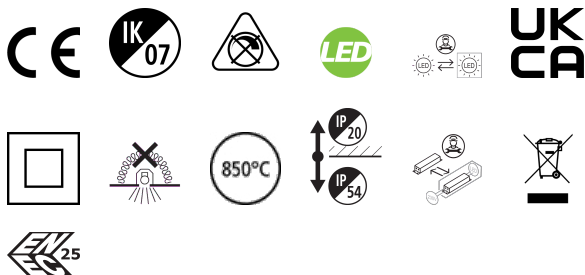



Ceiling recessed LED downlight IP54 (from the front), perfect where limited ceiling void is available with only 55mm product depth and 175mm cutout. Ideal replacement for 1x32W/2x18W CFL downlights. The polycarbonate diffuser allows for a wider light distribution and increased spacings between luminaires. Loop in loop out connector allows for quick installation. Die-cast aluminium body, 15W, 4000K, Driver Current: 390mA, CRI80, 74° beam angle, Non-dimmable LED driver, IP54 from the front, IK07, (HxW) 55x195mm, Class 2, 220-240V. Meets TP(a) requirements.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

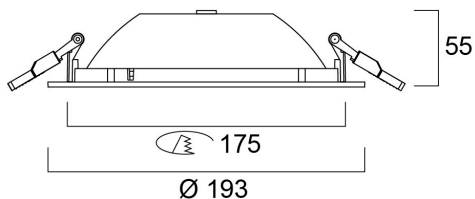

Valonjakotiedostot



Start Downlight 175 15W 1600lm 4000K valkoinen

Tuotenro: 0030327

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Start Downlight 175 15W 1600lm 4000K valkoinen
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Logistiikka ja teollisuus, Toimistot
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	40
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4278149
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1600
Valotehokkuus (lm/W)	110
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Säädettävä väriämpötila	Ei
Avauskulma (°)	74
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 25
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	14.5
Virta (A)	0.065
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>100000
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	400
Sytytysvirtapiikki (A)	7.52
Sytytysvirtapiikin kesto (μs)	830
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	50
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	61
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	74
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	86
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	40
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	49
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	59
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	69

Start Downlight 175 15W 1600lm 4000K valkoinen

Tuotenro: 0030327

SYLVANIA

Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	0.5
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	1.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	74000
Elinikä - L90 B10	34000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9010 - Valkoinen
IP-luokka	IP54/20
IK-luokka	IK07
Häikäisysojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Korkeus (mm)	55
Tuotteen halkaisija (mm)	193
Paino (kg)	0.371
Upotussyvyys (mm)	150

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288303277
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	20.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	20.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	6.8
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288303274
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	16
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	56.8
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	42.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	22.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-10-40