


Insaver Slim 225 IP54 DALI 5200lm 840

Tuotenro: 0030359

SYLVANIA


PROTM

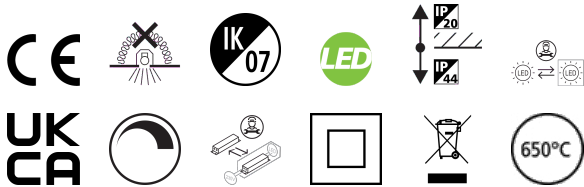

Insaver Slim is a ceiling recessed LED downlight (IP54 from the front), Die-cast aluminium body, loop in loop out connector for quick installation, Dimmable DALI driver of TRIDONIC (Driver LC 45W 450-1050mA 54V o4a NF SR EXC3 875000923), 41W; 5200lm; 127lm/W; 4000K; UGR <22 with shallow product depth 65mm. Meets TP(a) requirements.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

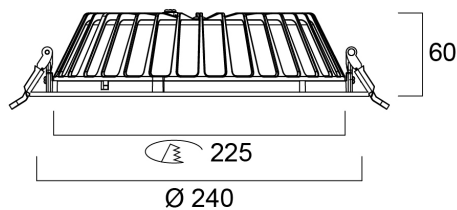

Valonjakotiedostot

0.5	0.59	50°	30.8°	1523
1.0	1.15	50°	30.8°	381
1.5	1.77	50°	30.8°	189
2.0	2.37	50°	30.8°	96
2.5	2.96	50°	30.8°	61
3.0	3.55	50°	30.8°	42

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (half beam angle: 61.2°)



Insaver Slim 225 IP54 DALI 5200lm 840

Tuotenro: 0030359

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Insaver Slim 225 IP54 DALI 5200lm 840
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Toimistot, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	40
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4278083
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	5200
Valotehokkuus (lm/W)	127
Väriämpötila (K)	4000
Värikoodi	840
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	61
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 22
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	41
Lampun tehokerroin	0.96
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	5
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI-2, Switch-Dim (verkkojännite)
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	750
Sytytysvirtapiikki (A)	28
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	195
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	21
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	30
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	36
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	46
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	13
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	18
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	22
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	28
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.36
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	1.36

Insaver Slim 225 IP54 DALI 5200lm 840

Tuotenro: 0030359

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	90000
Elinikä - L80 B20	90000
Elinikä - L90 B10	39000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP44/20
IK-luokka	IK07
Häikäisysuojan pintakäsittely	Muu
Häikäisysuojan materiaali	Ei mikään
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Korkeus (mm)	60
Tuotteen halkaisija (mm)	240
Paino (kg)	0.83
Upotussyvyys (mm)	150

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288303598
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	25.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	25.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288303595
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	12
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	52.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	52.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	27.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-10-40