


START Downlight 205 IP54 2100LM 830 SSC01D

Tuotenro: 0030375

SYLVANIA


START

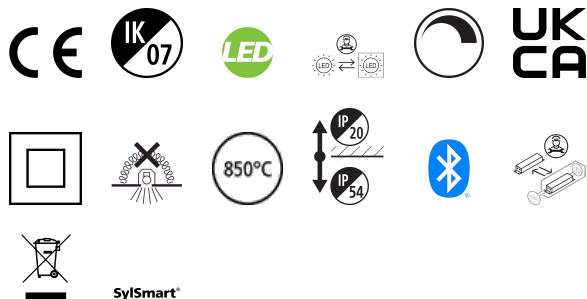

Ceiling recessed LED downlight IP54 (from the front), with only 60mm product depth and 205mm cutout. Ideal replacement for 1x42W CFL downlights. The polycarbonate diffuser allows for a wider light distribution and increased spacings between luminaires. Die-cast aluminium body, 20W, 3000K, Driver Current: 600mA, CRI80, 74° beam angle, IP54 from the front, IK07, (HxW) 60x205mm, Class 2, 220-240V, SylSmart Standalone Scene enabled. Meets TP(a) requirements.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

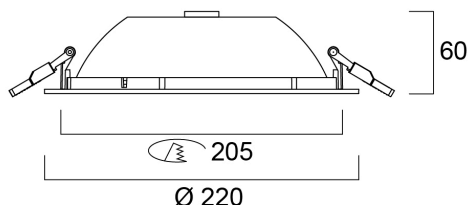

Valonjakotiedostot

0.5	0.51	50° E/C0 35.1°	429 1018
1.0	1.03	50° E/C0 35.1°	1062 264
1.5	2.44	50° E/C0 35.1°	481 115
2.0	3.25	50° E/C0 35.1°	271 65
2.5	4.06	50° E/C0 35.1°	172 41
3.0	4.88	50° E/C0 35.1°	130 31
Distance [m]		Illuminance [lx]	
C0 - C180 (half beam angle: 75.2°)			



START Downlight 205 IP54 2100LM 830 SSC01D

Tuotenro: 0030375

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Downlight 205 IP54 2100LM 830 SSC01D
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	
ETIM-luokka	EC001744
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	2100
Valotehokkuus (lm/W)	105
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Säädettävä väriämpötila	Ei
Avauskulma (°)	74
Valonjaon tyyppi	Häikäisysoja
Häikäisyarvo (UGR)	< 25
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	20
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Casambi
Ohjausvirta (mA)	600
Sytytysvirtapiikki (A)	5
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	50
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	52
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	85
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	54
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	32
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	50
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	63
Kytkevän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.5
Kytkevän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	1.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	74000
Elinikä - L90 B10	34000

START Downlight 205 IP54 2100LM 830 SSC01D

Tuotenro: 0030375



Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP54/20
IK-luokka	IK07
Häikäisysojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Korkeakiiltainen
Korkeus (mm)	95
Tuotteen halkaisija (mm)	220
Paino (kg)	0.6
Upotussyvyys (mm)	150

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288303758
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	23.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	23.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288303758
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	23.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	23.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	8.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-10-25