


Syl-Lighter Start 90 8,3W 880lm 4000K himmennettävä valkoinen

Tuotenro: 0030380

SYLVANIA


START

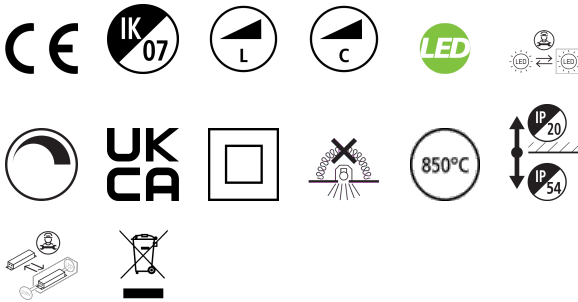

Ceiling recessed LED downlight IP54 (from the front) with phase dimmable driver, perfect where limited ceiling void is available with only 38mm product depth and 90mm cutout. The polycarbonate diffuser allows for a wider light distribution and increased spacings between luminaires. Loop in loop out connector allows for quick installation. Die-cast aluminium body, 880LM, 4000K, Driver Current: 250mA, CRI80, 80° beam angle, IP54 from the front, IK07, (HxW) 38x109mm, Class 2, 220-240V. Meets TP(a) requirements.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

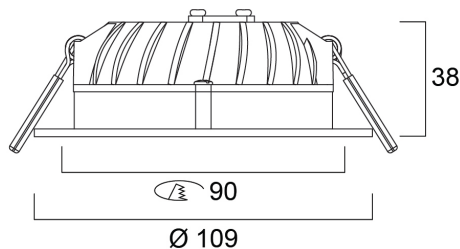

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.85 0.81	80° 80°	1950 2080
1.0	1.70 1.61	80° 80°	490 109
1.5	2.55 2.42	80° 80°	215 88
2.0	3.40 3.23	80° 80°	122 59
2.5	4.25 4.03	80° 80°	78 45
3.0	5.11 4.84	80° 80°	54 41



Syl-Lighter Start 90 8,3W 880lm 4000K himmennettävä valkoinen

Tuotenro: 0030380

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Syl-Lighter Start 90 8,3W 880lm 4000K himmennettävä valkoinen
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Logistiikka ja teollisuus, Toimistot
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	40
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4278449
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	880
Valotehokkuus (lm/W)	106
Värlämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	80
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 28
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	8.3
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20.0
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>100000
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Vaihesäätö: etu-/takareunan säätö
Ohjausvirta (mA)	250
Sytytysvirtapiikki (A)	7.5
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	80
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Matala (6% - 20%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	60
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	75
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	93
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	102
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	60
Kytkevän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.5
Kytkevän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	1.5

Syl-Lighter Start 90 8,3W 880lm 4000K himmennettävä valkoinen

Tuotenro: 0030380

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L70 B20	100000
Elinikä - L70 B10	100000
Elinikä - L80 B50	78000
Elinikä - L80 B20	74000
Elinikä - L80 B10	72000
Elinikä - L90 B50	38000
Elinikä - L90 B20	36000
Elinikä - L90 B10	34000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9010 - Valkoinen
IP-luokka	IP54/20
IK-luokka	IK07
Häikäisysuojan pintakäsittely	Huurrettu
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Korkeus (mm)	38
Tuotteen halkaisija (mm)	109
Paino (kg)	0.261

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288303802
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	16.2
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	15.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	6.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288303809
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	20
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	34.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	31.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	34.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-10-40