

Insaver 165 Pintamalli 9,5W 1200lm 4000K UGR19 valkoinen

Tuotenro: 0030515

SYLVANIA


PROTM





Insaver is a surface mounted LED downlight ,Die-cast aluminium body, loop in loop out connector for quick installation, Non dimmable LED driver, 9.5W; 1200lm; 126lm/W; 4000K; UGR <19 with height of 95 mm.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

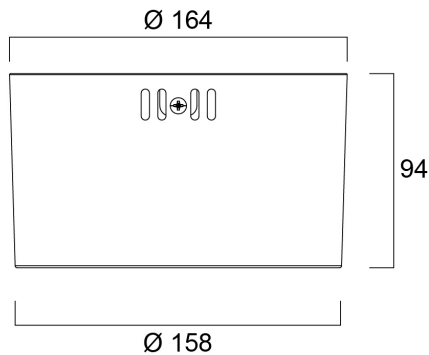

Valonjakotiedostot



Insaver 165 Pintamalli 9,5W 1200lm 4000K UGR19 valkoinen

Tuotenro: 0030515

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Insaver 165 Pintamalli 9,5W 1200lm 4000K UGR19 valkoinen
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Pinta-asennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Toimistot, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4279537
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1200
Valotehokkuus (lm/W)	126
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	70
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	9.5
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20.0
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	300
Sytytysvirtapiikki (A)	15
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	104
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	66
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	96
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	77
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	0.75
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	1.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L70 B20	100000
Elinikä - L70 B10	100000
Elinikä - L80 B50	100000
Elinikä - L80 B20	88000
Elinikä - L80 B10	80000
Elinikä - L90 B50	50000
Elinikä - L90 B20	43000
Elinikä - L90 B10	39000

Insaver 165 Pintamalli 9,5W 1200lm 4000K UGR19 valkoinen

Tuotenro: 0030515

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9010 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK07
Häikäisysuojan pintakäsittely	Muu
Häikäisysuojan materiaali	Ei mikään
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Korkeus (mm)	95
Tuotteen halkaisija (mm)	165
Paino (kg)	0.694

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288305158
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	16.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	16.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	10.3
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288305155
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	12
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	34.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	34.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	32.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-20-40