


Start Downlight 175 14,5W 1500lm 3000K DALI-2/Switch-Dim valkoinen

Tuotenro: 0030592

SYLVANIA


START

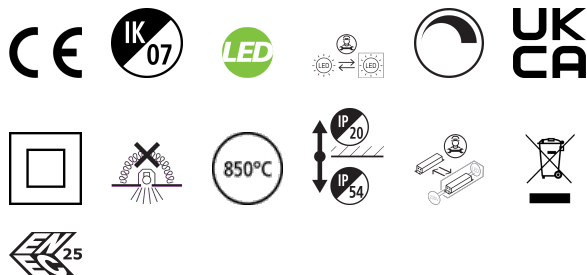

The START DOWNLIGHT 175 IP54 1500LM 830 DALI is a high efficient DALI dimmable downlight luminaire, Colour rendering index Ra>80, Colour temperature: 3000 Warm White, Class II, Protection rating IP54/IP20, Cut out dimensions: 175mm.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

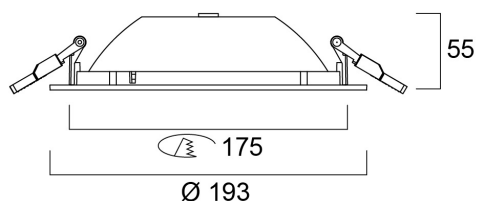

Valonjakotiedostot

Start Downlight 175 14,5W 1500lm 3000K DALI-2/Switch-Dim valkoinen

Tuotenro: 0030592

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Start Downlight 175 14,5W 1500lm 3000K DALI-2/Switch-Dim valkoinen
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Logistiikka ja teollisuus, Toimistot
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC001744
Sähkönumero FI	4170705
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	1500
Valotehokkuus (lm/W)	103
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Säädettävä väriämpötila	Ei
Avauskulma (°)	74
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 26
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	14.5
Virta (A)	0.063
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>100000
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI-2, Switch-Dim (verkkojännite)
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	400
Sytytysvirtapiikki (A)	3.62
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	45
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	58
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	77
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	93
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	118
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	58
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	77
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	93
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	118

Start Downlight 175 14,5W 1500lm 3000K DALI-2/Switch-Dim valkoinen

Tuotenro: 0030592

SYLVANIA

Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.5
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	2.5
Elinikätiedot	
Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B50	78000
Elinikä - L90 B50	38000
Rakennetiedot	
Rungon väri	RAL 9010 - Valkoinen
IP-luokka	IP54/20
IK-luokka	IK07
Häikäisysojan pintakäsittely	Huurrettu
Häikäisysojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Korkeus (mm)	55
Tuotteen halkaisija (mm)	193
Upotusaukko (mm)	175
Paino (kg)	0.431
Upotussyvyys (mm)	150

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288305929
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	24.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	23.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288305926
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	16
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	51.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	48.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	34.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-10-40