

# RLD RT PAR16 V3 345LM 830 E14 36 SL

Tuotenro: 0031840


**SYLVANIA**



High performance. LED PAR16 lamp with the same look and feel of traditional PAR lamps. Glass construction - means no colours clashing between the lamp and fixture. Reduced visible heatsink from the front. Mercury-free solution. Lower maintenance cost. Lifetime: 15,000 hours. High lumen efficacy. Non-dimmable. 3 year warranty. Suitable for general lighting and accent lighting for hotels, restaurants, bars, lobbies, corridors and halls.

## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)

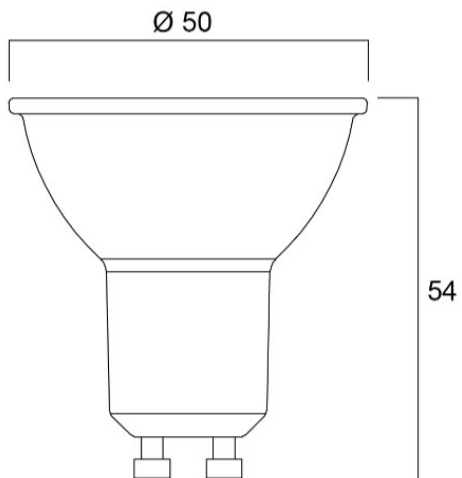

### Valonjakotiedostot

# RLD RT PAR16 V3 345LM 830 E14 36 SL

Tuotenro: 0031840

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	RLD RT PAR16 V3 345LM 830 E14 36 SL
Teknologia	LED
Teho (W)	3.6
Lampun muoto	Heijastin
Kanta	E14
Lampun pintakäsittely	Kirkas
Built in presence detector	NONE
Valaisinluokka	Avoin
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat, Museot ja galleriat, Aluevalaistus, Myymälät
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC001959
Sähkönumero FI	4741298
Takuu	3 vuotta

## Optiset tiedot

Valaistusvoimakkuus (lm)	345
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valonvärin tasaisuus (SDCM)	6
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Valovoima (cd)	700
Avauskulma (°)	36
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70

## Sähköiset tiedot

Tehonkulutus (W)	3.6
Teho (W)	3.6
Vastaava teho (W)	50
Virta (A)	0.032
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	Ei tarvita
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>50000
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Sytytysvirtapiikki (A)	5.1
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	236
Lampun Energiamerkki (luokka)	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	183
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	145

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	15000
Keskimääräinen elinikä (h)	15000
Polttoikä (h) - L70/B50	15000

## Rakennetiedot

Rungon väri	Hopea
IP-luokka	IP20
Korkeus (mm)	73
Tuotteen halkaisija (mm)	50
Paino (kg)	0.05

# RLD RT PAR16 V3 345LM 830 E14 36 SL

Tuotenro: 0031840

**SYLVANIA**

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288318400
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	5.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	5.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.7
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288318407
Kappalemäärä tukkupakkaus 1	6
Tukkupakkaus 1 pituus / korkeus (cm)	15.9
Tukkupakkaus 1 leveys (cm)	10.9
Tukkupakkaus 1 syvyys (cm)	10.0
DUN14 (tukkupakkaus 2)	25410288318404
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	48
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	33.3
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	23.3
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	22.0

## Turvallisuustiedot

Käyttölämpötila	-20-40
Siivousohjeet rikkoutuneelle lampulle	Ei käytössä
Lamppu erikoiskäyttöön	Ei
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä
Soveltuu asuntojen valaisuun	kyllä
Turvatieote	Ei sovellu kokonaan suljettuihin valaisimiin