

LIFESAFE PRO BH 650 IP65 C EM3 NM/MT DA

Tuotenro: 0038824


SYLVANIA



LiFeSafe PRO BH 650 IP65 C EM3 NM/MT DA is a DALI addressable LED surface or recessed LED bulkhead. Recessing mounting kit available as an accessory. Maintained or Non-Maintained, 3Hr emergency duration,. Maximum viewing distance 24m with legend kit attached. 0 to +45°C operating temperature range. 650lm emergency output, IK10, IP65, Class II electrical construction, 6-year warranty.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

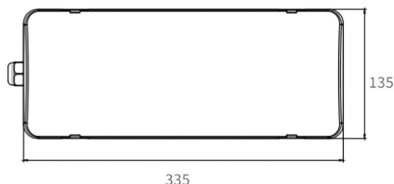

Valonjakotiedostot

LIFESAFE PRO BH 650 IP65 C EM3 NM/MT DA

Tuotenro: 0038824

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	LIFESAFE PRO BH 650 IP65 C EM3 NM/MT DA
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	PC polykarbonaatti
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan, Pinta-asennus kattopintaan, Seinään upotettava, Pinta-asennus seinään
Käyttökohteet	Opetustilat, Hotellit ja ravintolat, Logistiikka ja teollisuus, Museot ja galleriat, Toimistot
Käyttölämpötila-alue (°C)	0°C...+45°C
ETIM-luokka	EC001957
Takuu	6 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	650
Valotehokkuus (lm/W)	72
Väriämpötila (K)	5000
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Fotobiologinen riskiluokka	RG0
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	70
Valovirta (turvalokäytössä) (lm)	650

Sähköiset tiedot

Emergency mode	Maintained or Non-Maintained
Emergency type	
Turvavalon toiminta-aika (h)	3
Virta (A)	0.03
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.75
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	21.8
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Ohjausvirta (mA)	190
Sytytysvirtapiikki (A)	30
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	220
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	80
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	104
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	129
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	161
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	121
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	104
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	129
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	161
Kytkevä johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	0.5
Kytkevä johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	1.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B10	112000
Elinikä - L90 B10	36000

LIFESAFE PRO BH 650 IP65 C EM3 NM/MT DA

Tuotenro: 0038824

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK10
Häikäisysoojan pintakäsittely	Prisma
Häikäisysoojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	335
Leveys (mm)	77
Korkeus (mm)	135
Paino (kg)	0.46
Upotussyvyys (mm)	42

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288388243
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	52.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	37.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	36.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288388243
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	52.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	37.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	36.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	0 °C-45
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Ei