


LIFESAFE PRO TRK OA STUCCHI EM3 NM DA

Tuotenro: 0038850

SYLVANIA


LiFeSafe

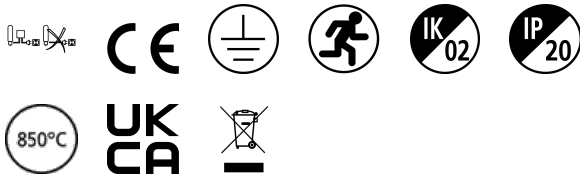

LiFeSafe PRO TRK OA STUCCHI EM3 NM DA is a DALI addressable LED emergency track mounted luminaire with stucchi track adaptor. Suitable for One Track system. Non-Maintained, 3Hr emergency duration, 140lm emergency output, IK02, IP20, Class II construction. 6-year warranty.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

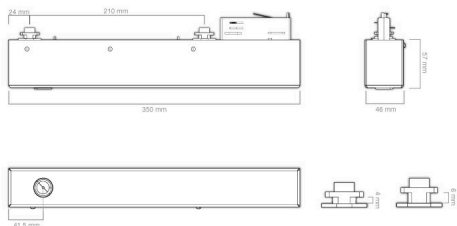

Valonjakotiedostot

Perustiedot

Tuotenimi	LIFESAFE PRO TRK OA STUCCHI EM3 NM DA
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	PC polykarbonaatti
Asennustapa	Kiskoon asennettava
Käyttökohteet	Opetustilat, Hotellit ja ravintolat, Logistiikka ja teollisuus, Museot ja galleriat, Toimistot
Käyttölämpötila-alue (°C)	0°C...+35°C
ETIM-luokka	EC001957
Takuu	6 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	140
Valotehokkuus (lm/W)	107
Väriämpötila (K)	5700
Värintoistoindeksi (CRI)	70
Fotobiologinen riskiluokka	RG2
Valovirran pysyvyys eliniän lopussa (%)	80
Valovirta (turvavalokäytössä) (lm)	140

LIFESAFE PRO TRK OA STUCCHI EM3 NM DA

Tuotenro: 0038850

SYLVANIA

Sähköiset tiedot

Emergency mode	Non-Maintained
Emergency type	
Turvavalon toiminta-aika (h)	3
Virta (A)	0.016
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.58
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	63.0
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Ohjausvirta (mA)	450
Sytytysvirtapiikki (A)	18.4
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	3
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	200
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	280
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	280
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	280
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	200
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	150
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	150
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	150
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	0.5
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	1.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B10	120000
Elinikä - L90 B10	100000

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK02
Häikäisysojan pintakäsittely	Prisma
Häikäisysojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	350
Leveys (mm)	57
Korkeus (mm)	46
Paino (kg)	0.77

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288388502
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	45.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	22.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	11.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288388502
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	45.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	22.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	11.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	0 °C-35
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä

LIFESAFE PRO TRK OA STUCCHI EM3 NM DA

Tuotenro: 0038850

SYLVANIA