

Sylvania Granit 370 165W 33000lm 4000K 85° Zhaga 18 DALI D4i musta

Tuotenro: 0039152

SYLVANIA


PROTM



Interior LED Highbay, comes complete with 1500mm flying lead, hook for hanging and 1200mm chain with carabiners, Traffic black (RAL9017) aluminium housing with PC lens, IP65, IK08, Class I, 4000K, CRI80, D4i driver included, 33000lm, 165W, 200lm/W, Symmetrical Wide beam (85°), 105.000hrs L80B50 lifespan, 370 x 182mm (D x H) dimensions, 2.55kg weight, operating temperature range from -30 to +50°C, Zhagabook 18 socket in the center.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

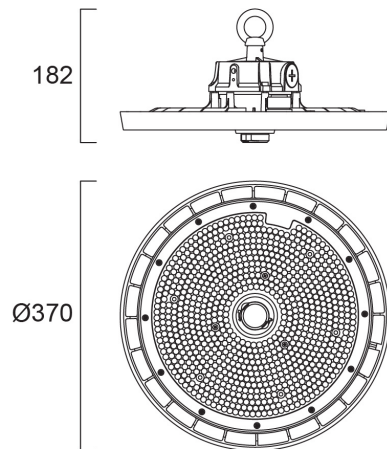

Valonjakotiedostot

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Beam diameter (ft)	Illuminance (lx)
0.5	0.85	85°	0.85	2.79	9019
1.0	1.70	85°	1.70	5.58	2255
1.5	2.54	85°	2.54	8.37	971
2.0	3.39	85°	3.39	11.15	599
2.5	4.24	85°	4.24	13.93	361
3.0	5.09	85°	5.09	16.71	233



Sylvania Granit 370 165W 33000lm 4000K 85° Zhaga 18 DALI D4i musta

Tuotenro: 0039152

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Sylvania Granit 370 165W 33000lm 4000K 85° Zhaga 18 DALI D4i musta
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Ripustettava
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-30°C...+50°C
ETIM-luokka	EC001716
Sähkönumero FI	4357204
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	33000
Valotehokkuus (lm/W)	200
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	85
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 25
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirta (turvalokäytössä) (lm)	1200

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	165
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	D4i
Sytytysvirtapiikki (A)	100
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	350
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	B
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	8
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	10
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	13
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	16
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	5
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	6
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	8
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	10
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	1
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	1.5

Sylvania Granit 370 165W 33000lm 4000K 85° Zhaga 18 DALI D4i musta

Tuotenro: 0039152

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L80 B50	105000
Elinikä - L80 B20	91000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9017 - Musta
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK08
Häikäisysoojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Matta
Korkeus (mm)	182
Tuotteen halkaisija (mm)	370
Paino (kg)	2.55

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288391526
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	42.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	40.1
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	16.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288391526
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	42.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	40.1
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	16.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-30-50