


START Highbay IP65 0-10V 20400-30400lm 840/865 Z18

Tuotenro: 0039171

SYLVANIA


START

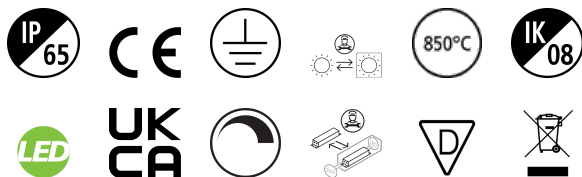

Integrated multipower, multiCCT, multibeam LED highbay, comes complete with 1500mm flying lead, hook for hanging, RAL9006 White aluminium housing, 20.400 / 25.000 / 30.400 lm for 4000K / 5200K / 6500K, 120 / 150 / 190W depends on the settings of the integrated switch for changing the colour temperature (4000/5200/6500K) and light output level, 160lm/W @ 190W 4000K setting, CRI 80; 80 / 90 / 110° beam angle that can be set at installation, 0-10V dimmable, IP65, IK08, lifespan L70:B50 120.000 hrs, operating temperature range from -30 to +45°C; (D x H) 330 x 174 mm, D-mark. Zhagabook 18 socket in the center.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

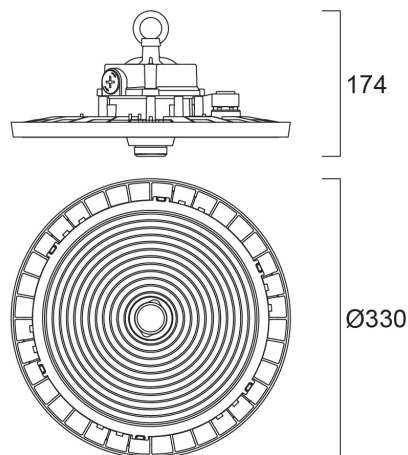

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
Distance [m] Cone diameter [m] CO - C180 (Half beam angle: 78.0°) C20 - C270 (Half beam angle: 75.0°)					
0.5	0.75 0.82		E171 E180 E190	3158 13115 11915	
1.0	1.50 1.64		E171 E180 E190	1584 3238 2917	
1.5	2.24 2.46		E171 E180 E190	870 1461 1322	
2.0	2.99 3.29		E171 E180 E190	521 822 746	
2.5	3.74 4.11		E171 E180 E190	328 538 477	
3.0	4.49 4.93		E171 E180 E190	142 269 239	

START Highbay IP65 0-10V 20400-30400lm 840/865 Z18

Tuotenro: 0039171

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Highbay IP65 0-10V 20400-30400lm 840/865 Z18
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Ripustettava
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-30°C...+45°C
ETIM-luokka	EC001716
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	30400
Valotehokkuus (lm/W)	170
Valon väri	Lämmin valkoinen tai Päivänvalo
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM5
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirta (turvalokäytössä) (lm)	1300

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	190
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	15
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>100000
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	0-10V
Ohjausvirta (mA)	770
Sytytysvirtapiikki (A)	80
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	300
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	9
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	13
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	15
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	19
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	6
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	8
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	10
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	13
Ylijännitesuojaus (lineaarinen -> L-N) (kV)	6
Ylijännitesuojaus (normaali tila -> L/N - GND) (kV)	6

START Highbay IP65 0-10V 20400-30400lm 840/865 Z18

Tuotenro: 0039171



Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L80 B50	105000
Elinikä - L80 B20	91000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9006 - Alumiini
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK08
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Korkeus (mm)	174
Tuotteen halkaisija (mm)	330
Paino (kg)	2.19

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288391717
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	35.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	35.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	18.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288391717
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	35.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	35.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	18.0
Turvallisuustiedot	
Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-30-45