


Granit IP65 0-10V 26000lm 840 MB

Tuotenro: 0039594


SYLVANIA

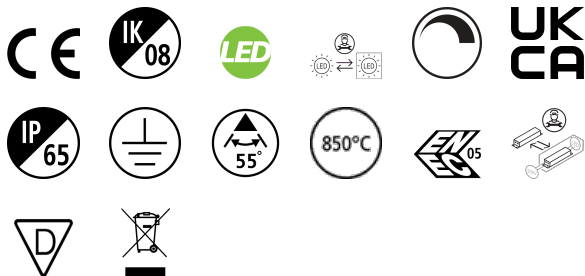

Integrated LED highbay; Black aluminium housing; 26000lm; 180 W; 144 Lm/W; 4000K; Drive current: 750mA; CRI 80; 55° beam angle; 0-10V dimmable; IP65; IK08; Lifespan L80:B50 90,000 hrs; (D x H) 385 x 181 mm; 1.5 m mains cable; 1.5 m control cable; 1.2 m chain length including hooks.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

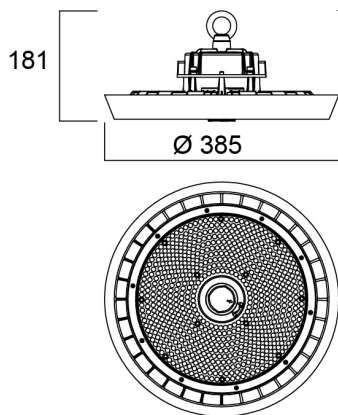

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam angle [°]	Beam angle [°]	Beam angle [°]
0.5	0.55	0.55	55°	55°	55°
1.0	1.09	1.09	55°	55°	55°
1.5	1.64	1.64	55°	55°	55°
2.0	2.19	2.19	55°	55°	55°
2.5	2.74	2.74	55°	55°	55°
3.0	3.28	3.28	55°	55°	55°



Granit IP65 0-10V 26000lm 840 MB

Tuotenro: 0039594

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Granit IP65 0-10V 26000lm 840 MB
Teknologia	LED
Runko	Alumiini
Asennustapa	Ripustettava
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-30°C...+50°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001716
Sähkönumero FI	4357004
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	26000
Valotehokkuus (lm/W)	144
Värlämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	55
Häikäisyarvo (UGR)	< 22
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	180
Lampun tehokerroin	1
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka I
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	0-10V
Ohjausvirta (mA)	750
Sytytysvirtapiikki (A)	200
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	93
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	4
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	5
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	7
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	9
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	2
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	3
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	4
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	5

Elinikätiedot

Elinikä - L80 B50	90000
Elinikä - L80 B20	70000
Elinikä - L80 B10	65000
Elinikä - L90 B50	45000

Granit IP65 0-10V 26000lm 840 MB

Tuotenro: 0039594

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Musta
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK08
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	385
Leveys (mm)	385
Korkeus (mm)	181
Tuotteen halkaisija (mm)	385
Paino (kg)	4.3

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288395944
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	44.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	44.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	19.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288395944
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	44.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	44.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	19.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-30-50