

Granit IP65 DALI 31000lm 840 WB

Tuotenro: 0039627


SYLVANIA



Integrated LED highbay; Black aluminium housing; 31000 Lm; 226 W; 137 Lm/W; 4000K; Drive current: 3900mA; CRI 80; 85° beam angle; DALI dimmable; IP65; IK08; Lifespan L80:B50 90,000 hrs; (D x H) 385 x 194 mm; 1.5 m mains cable; 1.5 m control cable; 1.2 m chain length including hooks.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

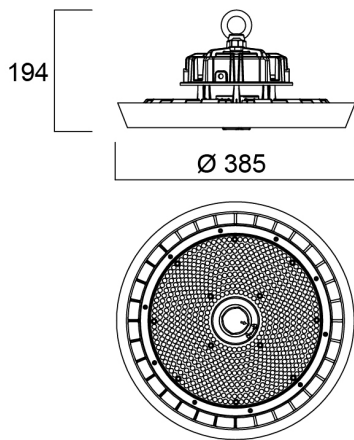

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	0.85	85°	0.85	33.1	9101
1.0	1.69	85°	1.69	66.2	2278
1.5	2.54	85°	2.54	100.4	910
2.0	3.38	85°	3.38	133.7	404
2.5	4.23	85°	4.23	166.9	259
3.0	5.07	85°	5.07	199.9	166



Granit IP65 DALI 31000lm 840 WB

Tuotenro: 0039627

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Granit IP65 DALI 31000lm 840 WB
Teknologia	LED
Runko	Alumiini
Asennustapa	Ripustettava
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-30°C...+50°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001716
Sähkönumero FI	4357024
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	31000
Valotehokkuus (lm/W)	137
Värlämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	85
Häikäisyarvo (UGR)	< 25
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	226
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka I
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI
Ohjausvirta (mA)	3900
Sytytysvirtapiikki (A)	80.64
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	460
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Matala (6% - 20%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	2
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	3
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	4
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	5
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	1
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	2
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	2
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	3

Elinikätiedot

Elinikä - L80 B50	90000
Elinikä - L80 B20	70000
Elinikä - L80 B10	65000
Elinikä - L90 B50	45000

Granit IP65 DALI 31000lm 840 WB

Tuotenro: 0039627

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Musta
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK08
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Korkeus (mm)	194
Tuotteen halkaisija (mm)	385
Paino (kg)	4.81

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288396279
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	44.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	44.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	19.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288396279
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	44.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	44.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	19.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-30-50