

# Sylvania Granit 370 165W 26400lm 6500K 85° musta

Tuotenro: 0039738

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>



Integrated LED highbay; Black aluminium housing; 26400lm; 165 W; 160 Lm/W; 6500K; Drive current: 720mA; CRI 80; 85° beam angle; 0-10V dimmable; IP65; IK08; Lifespan L80:B20 92,000 hrs; (D x H) 370 x 163 mm; 1.5 m mains cable; 1.5 m control cable; 1.2 m chain length including hooks.

## Tekniset ominaisuudet


### Mitat (mm)

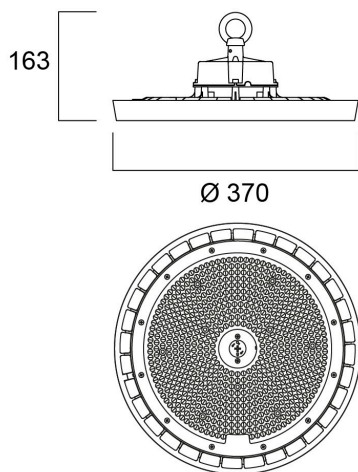

### Valonjakotiedostot

|     |      |     |       |      |
|-----|------|-----|-------|------|
| 0.5 | 0.89 | 50° | 6500K | 1488 |
| 1.0 | 1.78 | 50° | 6500K | 2976 |
| 1.5 | 2.67 | 50° | 6500K | 4464 |
| 2.0 | 3.56 | 50° | 6500K | 5952 |
| 2.5 | 4.45 | 50° | 6500K | 7440 |
| 3.0 | 5.35 | 50° | 6500K | 8928 |

Distance [m] Cone diameter [m]  
C0 - C180 (half beam angle: 83.4°)



# Sylvania Granit 370 165W 26400lm 6500K 85° musta

Tuotenro: 0039738

**SYLVANIA**

## Perustiedot

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tuotenimi                 | Sylvania Granit 370<br>165W 26400lm 6500K<br>85° musta |
| Teknologia                | LED                                                    |
| Kanta                     | N/A                                                    |
| Käyttökohteet             | Logistiikka ja teollisuus                              |
| Käyttölämpötila-alue (°C) | -30°C...+50°C                                          |
| ETIM-luokka               | EC001716                                               |
| Sähkönnumero FI           | 4357104                                                |
| Takuu                     | 5 vuotta                                               |

## Optiset tiedot

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Valaisimen valovirta (lm)   | 26400            |
| Valotehokkuus (lm/W)        | 160              |
| Väriämpötila (K)            | 6500             |
| Valon väri                  | Viileä valkoinen |
| Värintoistoindeksi (CRI)    | 80               |
| Valon värin vaihtelu (SDCM) | SDCM3            |
| Avauskulma (°)              | 85               |
| Valonjaon tyyppi            | Symmetrinen      |
| Häikäisyarvo (UGR)          | < 25             |
| Fotobiologinen riskiluokka  | RG1              |

## Sähköiset tiedot

|                                                                  |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Kokonaisteho (W)                                                 | 165               |
| Pääjännite/laitteen jännite min (V)                              | 220.0             |
| Pääjännite/laitteen jännite - max (V)                            | 240.0             |
| Lampun tehokerroin                                               | 0.95              |
| THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x % | 20                |
| Suojausluokka                                                    | Luokka I          |
| Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista                    | >100000           |
| Himmennettävä                                                    | Kyllä             |
| Himmennystapa                                                    | 0-10V             |
| Ohjausvirta (mA)                                                 | 720               |
| Sytytysvirtapiikki (A)                                           | 100               |
| Sytytysvirtapiikin kesto (µs)                                    | 300               |
| Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle                 | C                 |
| Verkon taajuus (Hz)                                              | 50/60Hz           |
| LEDin välkyntä                                                   | Matala (6% - 20%) |
| Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle                    | 4                 |
| Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle                      | 5                 |
| Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle                    | 7                 |
| Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle                    | 9                 |
| Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle                    | 2                 |
| Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle                    | 2                 |
| Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle                      | 4                 |
| Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle                    | 5                 |
| Ylijännitesuojaus (lineaarinen -> L-N) (kV)                      | 6                 |
| Ylijännitesuojaus (normaali tila -> L/N - GND) (kV)              | 6                 |

# Sylvania Granit 370 165W 26400lm 6500K 85° musta

Tuotenro: 0039738



## Elinikätiedot

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Elinikä - L70 B50 | 120000 |
| Elinikä - L80 B20 | 92000  |
| Elinikä - L90 B50 | 51000  |

## Rakennetiedot

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Rungon väri              | RAL 9017 - Musta |
| IP-luokka                | IP65             |
| IK-luokka                | IK08             |
| Korkeus (mm)             | 163              |
| Tuotteen halkaisija (mm) | 370              |
| Paino (kg)               | 2.703            |

## Pakkaustiedot

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| EAN-koodi                                 | 5410288397382  |
| Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm) | 40.0           |
| Yksittäispakkauksen leveys (cm)           | 40.0           |
| Yksittäispakkauksen syvyys (cm)           | 14.5           |
| DUN14 (tukkupakkaus 1)                    | 05410288397382 |
| Kappalemäärä tukkupakkaus 2               | 1              |
| Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)      | 40.0           |
| Tukkupakkaus 2 leveys (cm)                | 40.0           |
| Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)                | 14.5           |

## Turvallisuustiedot

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Hehkulankatesti (°C) | 850    |
| Käyttölämpötila      | -30-50 |