

Sylvania Granit 370 200W 32000lm 4000K 85° DALI musta

Tuotenro: 0039759

SYLVANIA


PROTM



Integrated LED highbay; Black aluminium housing; 32000lm; 200 W; 160 Lm/W; 4000K; Drive current: 780mA; CRI 80; 85° beam angle; DALI dimmable; IP65; IK08; Lifespan L80:B20 92,000 hrs; (D x H) 370 x 163 mm; 1.5 m mains cable; 1.5 m control cable; 1.2 m chain length including hooks.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

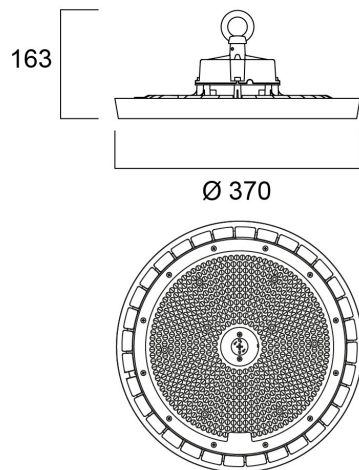

Valonjakotiedostot

0.5	0.86	50°	80234
		50°	19858
1.0	1.73	50°	22595
		50°	4597
1.5	2.59	50°	10205
		50°	2175
2.0	3.45	50°	5640
		50°	1324
2.5	4.32	50°	3859
		50°	754
3.0	5.18	50°	2505
		50°	544

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (half beam angle: 81.6°) Illuminance [lx]



Sylvania Granit 370 200W 32000lm 4000K 85° DALI musta

Tuotenro: 0039759

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Sylvania Granit 370 200W 32000lm 4000K 85° DALI musta
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Asennustapa	Pinta-asennus kattopintaan, Ripustettava
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-30°C...+50°C
ETIM-luokka	EC001716
Sähkönumero FI	4357108
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	32000
Valotehokkuus (lm/W)	160
Värlämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	85
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 25
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	200
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	15
Suojausluokka	Luokka I
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>100000
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI-2
Ohjausvirta (mA)	780
Sytytysvirtapiikki (A)	58
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	198
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Matala (6% - 20%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	10
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	12
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	16
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	20
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	6
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	8
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	10
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	12
Ylijännitesuojaus (lineaarinen -> L-N) (kV)	6
Ylijännitesuojaus (normaali tila -> L/N - GND) (kV)	6

Sylvania Granit 370 200W 32000lm 4000K 85° DALI musta

Tuotenro: 0039759

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L70 B20	120000
Elinikä - L70 B10	120000
Elinikä - L80 B50	107000
Elinikä - L80 B20	92000
Elinikä - L80 B10	85000
Elinikä - L90 B50	51000
Elinikä - L90 B20	44000
Elinikä - L90 B10	41000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9017 - Musta
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK08
Korkeus (mm)	163
Tuotteen halkaisija (mm)	370
Paino (kg)	2.865

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288397597
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	40.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	40.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	14.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288397597
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	40.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	40.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	14.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-30-50