


Sylbay Gen II EM Kit Standard

Tuotenro: 0040027

SYLVANIA

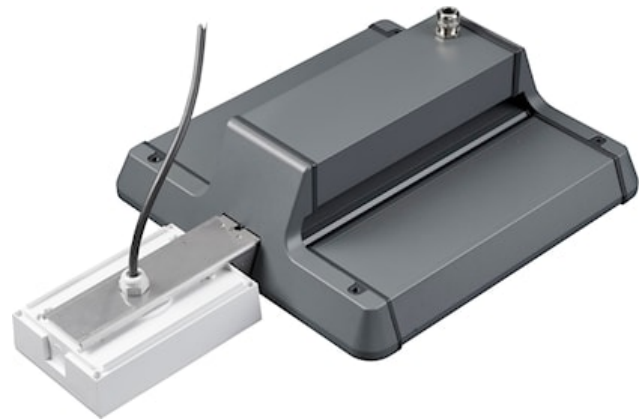


Sylbay Gen II EM Kit Standard provides a simple conversion of High Bay fitting with a high performance self-contained LED emergency luminaire KIT suitable for open areas, delivering 3 hours rated emergency output. Self testing with DALI monitoring capability. Supplied with all mounting accessories

Tekniset ominaisuudet

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.45	0.07	55.4°	299
1.0	2.90	0.14	55.4°	75
1.5	4.35	0.21	55.4°	33
2.0	5.80	0.28	55.4°	19
2.5	7.25	0.35	55.4°	12
3.0	8.70	0.42	55.4°	8

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 110.8°)

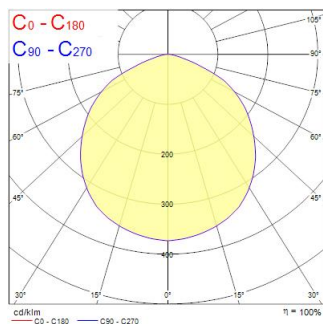

Sylbay Gen II EM Kit Standard

Tuotenro: 0040027

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Sylbay Gen II EM Kit Standard
Teknologia	Emergency Pack
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
ETIM-luokka	EC002472
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	200
Värintoistoindeksi (CRI)	75
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirta (turvalokäytössä) (lm)	200

Sähköiset tiedot

Turvalalon toiminta-aika (h)	3
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.44
Suojausluokka	Luokka II

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK03
Paino (kg)	1.1

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288400273
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	32.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	32.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	12.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288400273
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	32.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	32.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	12.5