

SylSafe Bay ST C EM3 NM MS

Tuotenro: 0041744


SYLVANIA



SylSafe Bay ST C EM3 NM MS is a dust and waterproof surface mounted emergency luminaire for industrial applications. Standard Lambertian optics. Non-maintained 3hr emergency duration with NiMH rechargeable battery. Recharge period 24 hours. 217lm, 3W, IK03, IP65. Power Factor 0.44. Class II electrical construction.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

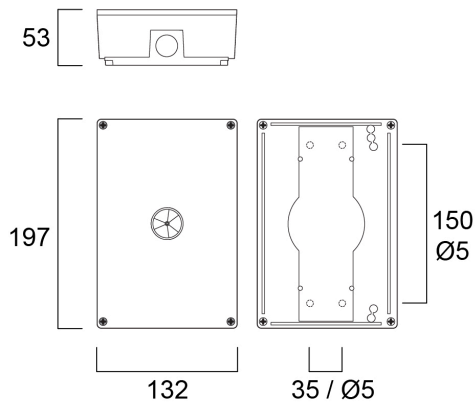

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.45	110.8°	308	25
1.0	2.90	110.8°	77	7
1.5	4.35	110.8°	34	3
2.0	5.80	110.8°	19	2
2.5	7.25	110.8°	12	1
3.0	8.70	110.8°	9	1

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 110.8°)

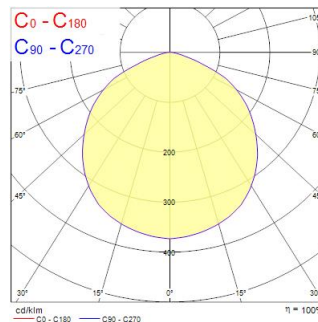

SylSafe Bay ST C EM3 NM MS

Tuotenro: 0041744

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	SylSafe Bay ST C EM3 NM MS
Teknologia	LED
Asennus	Pinta-asennus kattopintaan
Käyttökohteet	Toimistot, Hotellit ja ravintolat, Myymälät, Museot ja galleriat, Opetustilat, Logistiikka ja teollisuus
ETIM-luokka	EC001957
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	217
Valotehokkuus (lm/W)	72
Väriämpötila (K)	5700
Värintoistoindeksi (CRI)	75
Fotobiologinen riskiluokka	RG1
Valovirta (turvalokäytössä) (lm)	200

Sähköiset tiedot

Turvalalon toiminta-aika (h)	3
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.44
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	kyllä
Ohjausvirta (mA)	30
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK03
Pituus (mm)	197
Leveys (mm)	197
Korkeus (mm)	53
Paino (kg)	0.588

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288417448
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	23.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	15.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	7.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288417448
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	5
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	42.2
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	25.2
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	13.2