


OTAO LINEAR ST EMPRO MODULE WH

Tuotenro: 0041822

SYLVANIA


PROTM



Self-Test emergency module with DALI addressable function for Otao luminaires, incl LiFePO4 battery, EM indicator and 2pcs of aluminium extrusion for mechanical connection with Otao luminaires; no Self-Test button. RAL9003 (white) finishing.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

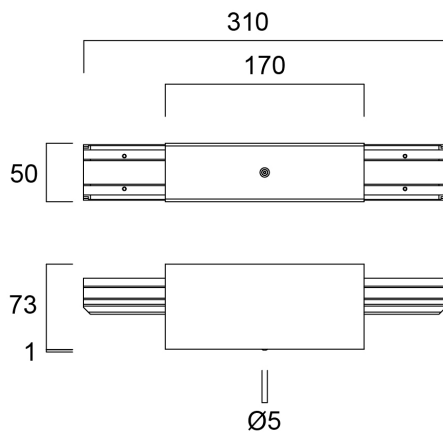

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.00	50°	352
1.0	0.00	50°	88
1.5	0.00	50°	39
2.0	0.00	50°	22
2.5	0.00	50°	14
3.0	0.00	50°	9.5



OTAO LINEAR ST EMPRO MODULE WH

Tuotenro: 0041822

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	OTAO LINEAR ST EMPRO MODULE WH
Teknologia	Emergency Pack
Lisätarvikkeen tyyppi	Muu
Runko	Alumiini
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan, Pinta-asennus kattopintaan, Ripustettava, Pinta-asennus seinään
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Opetustilat, Toimistot
Käyttölämpötila-alue (°C)	5°C...+40°C
ETIM-luokka	EC000471
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valon värin vaihtelu (SDCM)	N/A
Fotobiologinen riskiluokka	Ei saatavissa
Valovirta (turvalokäytössä) (lm)	350

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Turvavalon toiminta-aika (h)	3
Suojausluokka	Luokka I
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	100
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	100
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	100

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Muu
Pituus (mm)	170
Leveys (mm)	50
Korkeus (mm)	73
Paino (kg)	0.45

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288418223
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	32.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	6.1
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	7.8
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288418220
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	5
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	34.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	32.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	37.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	5-40