


OTAO LINEAR ST EM MODULE WH

Tuotenro: 0041827

SYLVANIA


PROTM



Self-Test on/off emergency module for Otao luminaires, incl LiFePO4 battery, EM indicator and 2pcs of aluminium extrusion for mechanical connection with Otao luminaires; no Self-Test button. RAL9003 (white) finishing.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

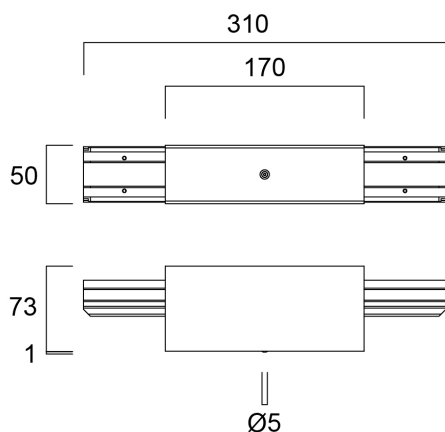

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.50 1.29	571 52
1.0	3.00 2.58	90 8
1.5	4.50 3.87	41 4
2.0	6.00 5.16	23 3
2.5	7.50 6.45	15 2
3.0	9.00 7.74	10 1



OTAO LINEAR ST EM MODULE WH

Tuotenro: 0041827

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	OTAO LINEAR ST EM MODULE WH
Teknologia	Emergency Pack
Lisätarvikkeen tyyppi	Muu
Runko	Alumiini
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan, Pinta-asennus kattopintaan, Pinta-asennus seinään, Ripustettava
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Toimistot, Opetustilat
Käyttölämpötila-alue (°C)	5°C...+50°C
ETIM-luokka	EC000471
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	300
Valon värin vaihtelu (SDCM)	N/A
Fotobiologinen riskiluokka	Ei saatavissa

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Turvavalon toiminta-aika (h)	3
Suojausluokka	Luokka I
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	100
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	100
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	100
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	100
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	100
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	100
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	100

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Häikäisysojan pintakäsittely	Muu
Pituus (mm)	170
Leveys (mm)	50
Korkeus (mm)	73
Paino (kg)	1.95

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288418278
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	32.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	6.1
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	7.8
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288418275
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	5
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	34.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	32.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	37.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	5-50