


OPTICLIP TERRA 600 840 SSA03 WH

Tuotenro: 0041952

SYLVANIA


TERRA 

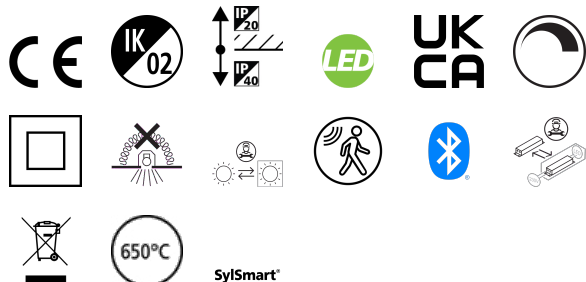

OPTICLIP TERRA 600 840 SYLSMART CONNECTED on erittäin tehokas uppoasennettava paneelivalaisin. Valkoisesta paperimassasta valmistettu valaisin, valkoinen muovinen optiikka, suora valonjako. Teho 27W, valovirta 3300 lm, värilämpötila 4000K, valotehokkuus 122 lm/W. Värintoistoindeksi CRI80, häikäisyarvo UGR19, MacAdam SDCM3. IP40/IP20 (alapuolelta IP40/yläpuolelta IP20), IP40 suljetussa alakattorakenteessa. Täyttää standardin EN 60598 vaatimukset hehkulangan hehkutustestin 650° ja kosteudenkestävyyden 60 % osalta. Väri valkoinen RAL9016. Valmistettu ilman liimaa, LED-moduulit ovat vaihdettavissa. Elinikä 100 000 h L70.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

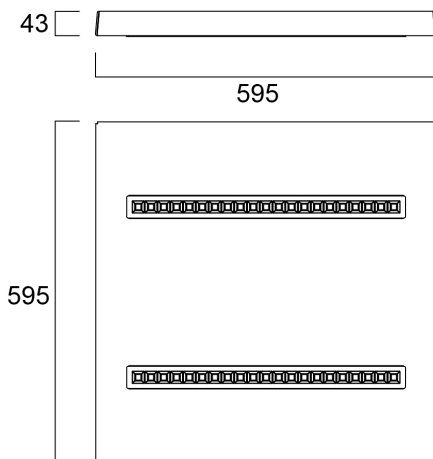

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [in]	Illuminance [lx]
0.5	0.83	60°	1.66	65.7"	7706
1.0	1.66	60°	3.32	131.4"	1928
1.5	2.49	60°	4.98	197.1"	886
2.0	3.32	60°	6.64	262.8"	492
2.5	4.15	60°	8.30	328.5"	314
3.0	4.98	60°	9.96	394.2"	214



OPTICLIP TERRA 600 840 SSA03 WH

Tuotenro: 0041952

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	OPTICLIP TERRA 600 840 SSA03 WH
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Muu
Asennustapa	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	PIR
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Opetustilat, Toimistot
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4279553
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3300
Valotehokkuus (lm/W)	122
Värilämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Valovoima (cd)	1926
Avauskulma (°)	80
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 17
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	27
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	SylSmart Connected (SSA)
Ohjausvirta (mA)	700
Sytytysvirtapiikki (A)	30
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	200
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E, E (more than 1 Light Source)
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	21
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	27
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	33
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	42
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	12
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	16
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	20
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	25
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	2.5

OPTICLIP TERRA 600 840 SSA03 WH

Tuotenro: 0041952

SYLVANIA

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	62500

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP40/20
IK-luokka	IK02
Häikäisysuojan pintakäsittely	Matta/satiini
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	595
Leveys (mm)	595
Korkeus (mm)	46
Paino (kg)	1.1

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288419527
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	59.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	59.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	5.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288419524
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	3
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	62.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	62.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.0
Turvallisuustiedot	
Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-25