


OPTICLIP TERRA 600 830 SSA01D WH

Tuotenro: 0041957

SYLVANIA


TERRA 

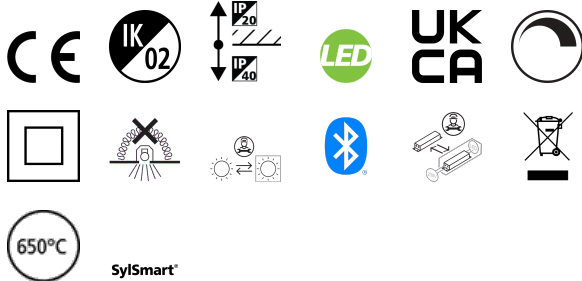

OPTICLIP TERRA 600 830 SYLSMART CONNECTED ILMAN TUNNISTINTA on erittäin tehokas upposennettava paneelivalaisin. Valkoisesta paperimassasta valmistettu valaisin, valkoinen muovinen optiikka, suora valonjako. Teho 26W, valovirta 3100 lm, väriämpötila 3000K, valotehokkuus 119 lm/W. Värintoistoindeksi CRI80, häikäisyarvo UGR19, MacAdam SDCM3. IP40/IP20 (alapuolelta IP40/yläpuolelta IP20), IP40 suljetussa alakattorakenteessa. Täyttää standardin EN 60598 vaatimukset hehkulangan hehkutustestin 650° ja kosteudenkestävyyden 60 % osalta. Väri valkoinen RAL9016. Valmistettu ilman liimaa, LED-moduulit ovat vaihdettavissa. Elinikä 100 000 h L70.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

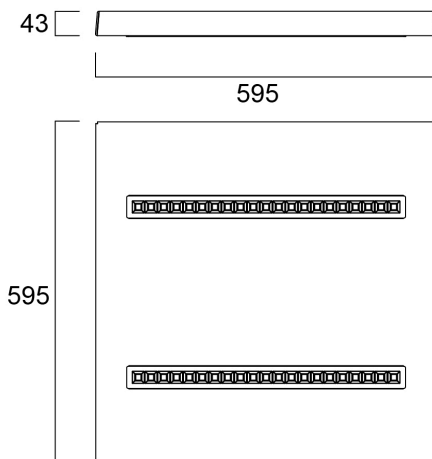

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.84 0.82	0.77 0.75	40.1° 39.8°	778 833
1.0	1.68 1.65	1.54 1.50	40.1° 39.8°	393 416
1.5	2.52 2.47	2.31 2.25	40.1° 39.8°	262 251
2.0	3.37 3.30	3.14 3.06	40.1° 39.8°	196 190
2.5	4.21 4.12	3.91 3.81	40.1° 39.8°	155 151
3.0	5.05 4.95	4.71 4.59	40.1° 39.8°	128 124

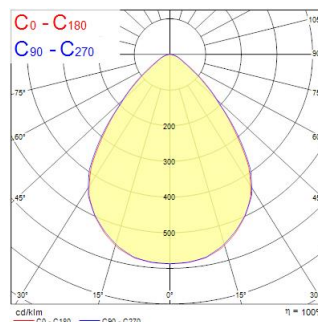

OPTICLIP TERRA 600 830 SSA01D WH

Tuotenro: 0041957

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	OPTICLIP TERRA 600 830 SSA01D WH
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Muu
Asennus	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Opetustilat, Toimistot
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+25°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4279547
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3300
Valotehokkuus (lm/W)	126
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Valovoima (cd)	1926
Avauskulma (°)	80
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 17
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	27
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	SylSmart Connected (SSA)
Ohjausvirta (mA)	700
Sytytysvirtapiikki (A)	20
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	25
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E, E (more than 1 Light Source)
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	57
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	94
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	55
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	2.5
Elinikätiedot	
Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	62500

OPTICLIP TERRA 600 830 SSA01D WH

Tuotenro: 0041957

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP40/20
IK-luokka	IK02
Häikäisysuojan pintakäsittely	Matta/satiini
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	595
Leveys (mm)	595
Korkeus (mm)	43
Paino (kg)	1.1

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288419572
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	59.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	59.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	5.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288419579
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	4
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	62.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	62.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	20.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-25
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Ei