

# START Panel UGR19 1200x300 3800Lm 840 SSA01D

Tuotenro: 0042166

**SYLVANIA**


**START**<sup>TM</sup>




START Panel is a range of backlit LED panels used in recessed ceilings. Ideal for general indoor applications such as corridors, breakrooms, offices and meeting rooms. Luminaire dimensions are compatible with common ceiling installation, and the shallow design makes it easy to install in low ceilings. Tp(b) rated diffuser that may not burn at a speed of more than 50mm per minute. 3800Lm; 36W; 106Lm/W; Drive current: 750mA; Average lifespan: 100.000Hrs; 4000K; CRI 80; Glare control <19; IK03; IP40 (from the front); SDCM<3; Class II; SylSmart Connected (SSA) enabled.

## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)

25 □ 9 =  □ 22

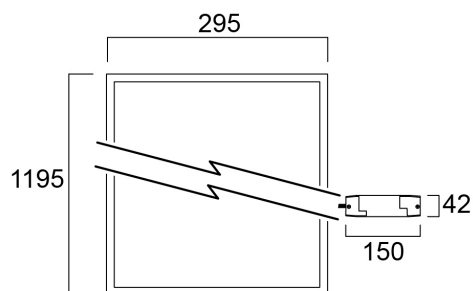

### Valonjakotiedostot

# START Panel UGR19 1200x300 3800Lm 840 SSA01D

Tuotenro: 0042166

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	START Panel UGR19 1200x300 3800Lm 840 SSA01D
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini, Teräs
Asennus	Uppoasennus kattopintaan
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Opetustilat, Toimistot
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+45°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	5 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	3800
Valotehokkuus (lm/W)	106
Väriämpötila (K)	4000
Värikoodi	840
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	90
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

## Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	36
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>25000
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	SylSmart Connected (SSA)
Ohjausvirta (mA)	680
Sytytysvirtapiikki (A)	20
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	25
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	57
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	72
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	94
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	114
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	35
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	43
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	55
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	69
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm <sup>2</sup> )	1.5

# START Panel UGR19 1200x300 3800Lm 840 SSA01D

Tuotenro: 0042166

**SYLVANIA**

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L70 B20	100000
Elinikä - L70 B10	100000
Elinikä - L80 B50	77000
Elinikä - L80 B20	71000
Elinikä - L80 B10	68000
Elinikä - L90 B50	37000
Elinikä - L90 B20	34000
Elinikä - L90 B10	33000

## Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP40/20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Prisma
Häikäisysuojan materiaali	Muu
Pituus (mm)	1195
Leveys (mm)	295
Korkeus (mm)	26
Paino (kg)	1.77

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288421667
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	62.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	71.0
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	3.8
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288421664
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	4
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	76.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	67.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	17.0

## Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-10-45