

ISOLINE 3380MM 4K 1.7WD 1.7BLK DA

Tuotenro: 0042555

SYLVANIA


PROTM



Isoline LED linear luminaire for industrial and commercial applications. 3380mm length with 1.7m blank section, with wide optics provide homogenous light distribution for open areas. Suitable for DALI Dimming. Aluminium housing, RAL 9016. Max + 35 °C operating temperature range, 4000 K, CRI 80, UGR <25, 3 SDCM. 57W power consumption, 8150lm luminous flux, 146 lm/W efficacy, 3380 mm x 62 mm x 59 mm (L x W x H) dimensions, IP20, IK03, 220-240 V 50/60 Hz, Class I. Lifespan L70:B50 60,000 hours.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

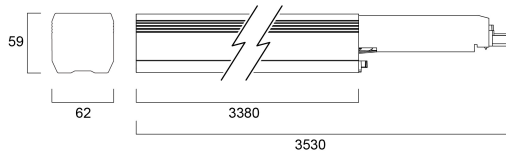

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	E107 E1000 E1000	14147 3096 3096
0.5	0.86 0.86	E107 E1000 E1000	407° 43° 43°
1.0	1.72 1.72	E107 E1000 E1000	407° 43° 43°
1.5	2.58 2.58	E107 E1000 E1000	407° 43° 43°
2.0	3.44 3.44	E107 E1000 E1000	407° 43° 43°
2.5	4.30 4.30	E107 E1000 E1000	407° 43° 43°
3.0	5.16 5.16	E107 E1000 E1000	407° 43° 43°

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 81.9°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 81.4°)

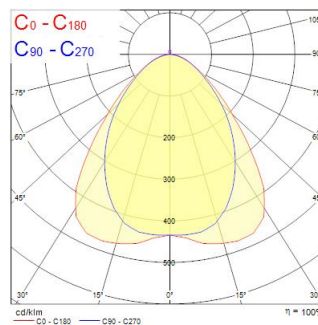

ISOLINE 3380MM 4K 1.7WD 1.7BLK DA

Tuotenro: 0042555

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	ISOLINE 3380MM 4K 1.7WD 1.7BLK DA
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Ripustettava
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	0°C...+35°C
ETIM-luokka	EC000986
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	8150
Valotehokkuus (lm/W)	145
Väriämpötila (K)	4000
Värikoodi	840
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	90
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 25
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	56
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	198.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	264.0
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	5.5
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI-2
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	250
Sytytysvirtapiikki (A)	28
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	14
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	23
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm ²)	0.5
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	4

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	60000
Elinikä - L80 B10	60000
Elinikä - L90 B10	31500

ISOLINE 3380MM 4K 1.7WD 1.7BLK DA

Tuotenro: 0042555

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Tunnistimen IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	PMMA akryyli
Pituus (mm)	3380
Leveys (mm)	62
Korkeus (mm)	59
Paino (kg)	5.0

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288425559
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	353.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	6.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	5.8
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288425559
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	353.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	6.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	5.8

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
----------------------	-----