

# ISOLINE 3380MM 4K 1.7 MD UGR 1.7BLK DA

Tuotenro: 0042557

**SYLVANIA**


**PRO**<sup>TM</sup>



Isoline LED linear luminaire for industrial and commercial applications. 3380mm length with 1.7m blank section, with wide optics provide homogenous light distribution for aisles and focus areas. Suitable for DALI Dimming. Aluminium housing, RAL 9016. Max + 35 °C operating temperature range, 4000 K, CRI 80, UGR <20, 3 SDCM. 56W power consumption, 8800lm luminous flux, 157 lm/W efficacy, 3380 mm x 62 mm x 59 mm (L x W x H) dimensions, IP20, IK03, 220-240 V 50/60 Hz, Class I. Lifespan L70:B50 60,000 hours.

## Tekniset ominaisuudet

### Mitat (mm)

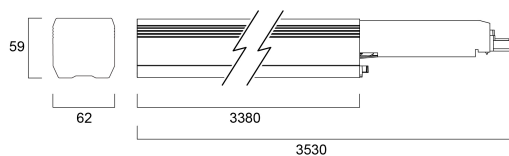


### Valonjakotiedostot

0.5	0.64 0.64	E171 E180 E190	30177 10529 11387
1.0	1.27 1.00	E171 E180 E190	8294 2907 2542
1.5	1.91 1.62	E171 E180 E190	3698 1301 1263
2.0	2.55 2.15	E171 E180 E190	2074 694 710
2.5	3.19 2.69	E171 E180 E190	1327 435 455
3.0	3.82 3.23	E171 E180 E190	832 268 278

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 66.0°)  
— C90 - C270 (Half beam angle: 66.0°)

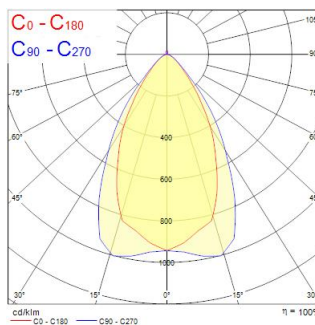

# ISOLINE 3380MM 4K 1.7 MD UGR 1.7BLK DA

Tuotenro: 0042557

**SYLVANIA**

## Perustiedot

Tuotenimi	ISOLINE 3380MM 4K 1.7 MD UGR 1.7BLK DA
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennus	Ripustettava
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	0°C...+35°C
ETIM-luokka	EC000986
Takuu	5 vuotta

## Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	8800
Valotehokkuus (lm/W)	157
Väriämpötila (K)	4000
Värikoodi	840
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	60
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 20
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

## Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	56
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	198.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	264.0
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	5.5
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI-2
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	250
Sytytysvirtapiikki (A)	28
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	14
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	23
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm <sup>2</sup> )	0.5
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm <sup>2</sup> )	4

## Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	60000
Elinikä - L80 B10	60000
Elinikä - L90 B10	31500

# ISOLINE 3380MM 4K 1.7 MD UGR 1.7BLK DA

Tuotenro: 0042557

**SYLVANIA**

## Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Tunnistimen IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	PMMA akryyli
Pituus (mm)	3380
Leveys (mm)	62
Korkeus (mm)	59
Paino (kg)	5.0

## Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288425573
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	353.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	6.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	5.8
DUN14 (tukkupakkaus 1)	05410288425573
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	1
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	353.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	6.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	5.8

## Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
----------------------	-----