

RTS 1500MM 50W 5-WIRE WD WHITE

Tuotenro: 0042581

SYLVANIA


PRO



RTS LED linear luminaire for industrial and commercial applications. 1500 mm length with wide optics provide homogeneous light distribution for open areas. Steel housing, White color, -25 ... +30 °C operating temperature range, 4000 K, CRI 80, 3 SDMC. 50 W power consumption, 8000 lm luminous flux, 160 lm/W efficacy, 1500 mm x 70.2 mm x 78.6 mm (L x W x H) dimensions, IP20, IK03, 220-240 V 50/60 Hz, Class I. Lifespan L70:B50 100,000 hours.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

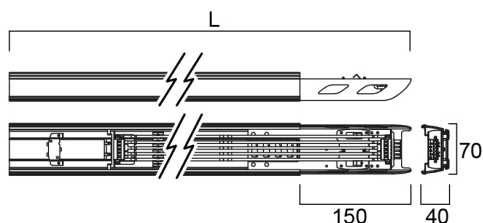

L	600	900	1202	1500	2403	3000	3605	4500
---	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]		Illuminance [lx]	
0.5	1.88 0.94	50° E/C0 50°	6200 6 25	1250 6 25
1.0	3.76 1.88	50° E/C0 50°	6200 1 9	3000 1 9
1.5	5.64 2.83	50° E/C0 50°	6200 0.7 3	1900 0.7 3
2.0	7.52 3.77	50° E/C0 50°	6200 0.5 2	1400 0.5 2
2.5	9.40 4.71	50° E/C0 50°	6200 0.4 1	1000 0.4 1
3.0	11.28 5.65	50° E/C0 50°	6200 0.3 1	700 0.3 1



RTS 1500MM 50W 5-WIRE WD WHITE

Tuotenro: 0042581

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	RTS 1500MM 50W 5-WIRE WD WHITE
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-25°C...+30°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC000986
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	8000
Valotehokkuus (lm/W)	160
Värilämpötila (K)	4000
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	90
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	50
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	620
Sytytysvirtapiikki (A)	20
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	250
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	27
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	19

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	75000

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	PMMA akryyli
Pituus (mm)	1500
Leveys (mm)	70.2
Korkeus (mm)	78.6
Paino (kg)	1.7

RTS 1500MM 50W 5-WIRE WD WHITE

Tuotenro: 0042581

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288425818
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	150.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	7.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	6.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288425815
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	10
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	157.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	44.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	21.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-25-30