

RTS 1500MM 70W 5-WIRE RIGHT ASYM WHITE

Tuotenro: 0042588

SYLVANIA


PROTM



RTS LED linear luminaire for industrial and commercial applications. 1500 mm length with asymmetrical (Right) optics provide homogenous light distribution for wide, shelf areas. Steel housing, White color, -25 ... +30 °C operating temperature range, 4000 K, CRI 80, 3 SDMC. 70 W power consumption, 11200 lm luminous flux, 160 lm/W efficacy, 1500 mm x 70.2 mm x 78.6 mm (L x W x H) dimensions, IP20, IK03, 220-240 V 50/60 Hz, Class I. Lifespan L70:B50 120,000 hours.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

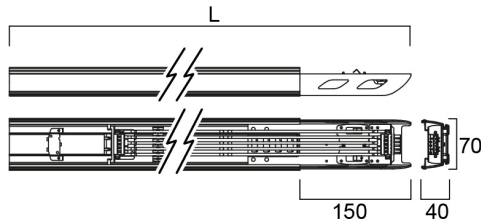


L	600	900	1202	1500	2403	3000	3605	4500
---	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	E10'	E15'	E20'	E30'	E40'	E50'	E60'	E70'	E80'	E90'	E100'	illuminance [lx]
0.5	0.96 1.06	1029	3069	3069	433'	474'	525'	586'	647'	708'	769'	830'	1029
1.0	1.92 2.11	4079	787	787	433'	474'	525'	586'	647'	708'	769'	830'	654
1.5	2.88 3.26	1311	262	262	433'	474'	525'	586'	647'	708'	769'	830'	232
2.0	3.84 4.35	1079	191	191	433'	474'	525'	586'	647'	708'	769'	830'	179
2.5	4.79 5.44	652	132	132	433'	474'	525'	586'	647'	708'	769'	830'	112
3.0	5.75 6.52	483	98	98	433'	474'	525'	586'	647'	708'	769'	830'	70

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 94.9°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 87.6°)

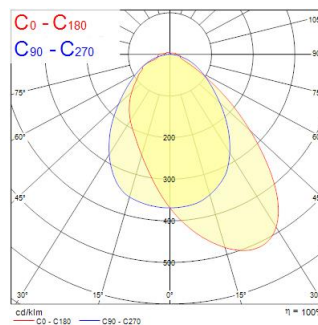

RTS 1500MM 70W 5-WIRE RIGHT ASYM WHITE

Tuotenro: 0042588

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	RTS 1500MM 70W 5-WIRE RIGHT ASYM WHITE
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-25°C...+30°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC000986
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	11200
Valotehokkuus (lm/W)	160
Väriämpötila (K)	4000
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Valonjaon tyyppi	Asymmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	70
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.95
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	1000
Sytytysvirtapiikki (A)	20
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	250
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	23
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	13

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L70 B20	100000
Elinikä - L70 B10	100000
Elinikä - L80 B50	79000
Elinikä - L80 B20	75000
Elinikä - L80 B10	72000
Elinikä - L90 B50	37000
Elinikä - L90 B20	34000
Elinikä - L90 B10	32000

RTS 1500MM 70W 5-WIRE RIGHT ASYM WHITE

Tuotenro: 0042588

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	PMMA akryyli
Pituus (mm)	1500
Leveys (mm)	70.2
Korkeus (mm)	78.6
Paino (kg)	1.7

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288425887
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	150.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	7.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	6.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288425884
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	10
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	157.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	44.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	21.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-25-30