

RTS 1500MM 70W WD DALI WHITE

Tuotenro: 0042594

SYLVANIA


PROTM



RTS LED linear luminaire for industrial and commercial applications. 1500 mm length with wide optics provide homogeneous light distribution for open areas. Suitable for DALI Dimming. Steel housing, White color, -25 ... +30 °C operating temperature range, 4000 K, CRI 80, 3 SDMC. 70 W power consumption, 11200 lm luminous flux, 160 lm/W efficacy, 1500 mm x 70.2 mm x 78.6 mm (L x W x H) dimensions, IP20, IK03, 220-240 V 50/60 Hz, Class I. Lifespan L70:B50 100,000 hours.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

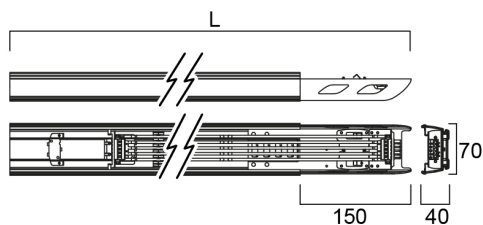

L	600	900	1202	1500	2403	3000	3605	4500
---	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	1.80 0.91	50° 50° 42°	1770 1009 3058
1.0	3.59 1.81	50° 50° 42°	4370 250 960
1.5	5.38 2.72	50° 50° 42°	1942 112 628
2.0	7.19 3.63	50° 50° 42°	1092 50 240
2.5	8.99 4.53	50° 50° 42°	698 30 154
3.0	10.78 5.44	50° 50° 42°	498 20 107



RTS 1500MM 70W WD DALI WHITE

Tuotenro: 0042594

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	RTS 1500MM 70W WD DALI WHITE
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-25°C...+30°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC000986
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	11200
Valotehokkuus (lm/W)	160
Värilämpötila (K)	4000
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	90
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	70
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI-2
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	1000
Sytytysvirtapiikki (A)	43.6
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	188
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	23
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	14

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	75000

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	PMMA akryyli
Pituus (mm)	1500
Leveys (mm)	70.2
Korkeus (mm)	78.6
Paino (kg)	1.7

RTS 1500MM 70W WD DALI WHITE

Tuotenro: 0042594

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288425948
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	150.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	7.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	6.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288425945
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	10
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	157.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	44.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	21.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-25-30