

RTS 1.5M 50W 8C NR DD 3W 3H EM

Tuotenro: 0042604

SYLVANIA


PROTM



RTS LED linear luminaire for industrial and commercial applications. 1500 mm length with narrow optics provide homogenous light distribution for aisles and focus areas. Fitted with switching EM driver + 3W convertor + BST NICD 4.8V 3.0Ah (Self-contained Version). Steel housing, White color, 0 ... +40 °C operating temperature range, 4000 K, CRI 80, 3 SDMC. 53 W power consumption, 8000 lm luminous flux, 151 lm/W efficacy, 1500 mm x 70.2 mm x 78.6 mm (L x W x H) dimensions, IP20, IK03, 220-240 V 50/60 Hz, Class I. Lifespan L70:B50 100,000 hours.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

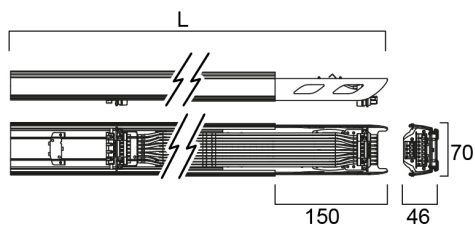

L	600	900	1202	1500	2403	3000	3605	4500
---	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Valonjakotiedostot

RTS 1.5M 50W 8C NR DD 3W 3H EM

Tuotenro: 0042604

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	RTS 1.5M 50W 8C NR DD 3W 3H EM
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	0°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
ETIM-luokka	EC001957
Takuu	1 vuosi

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	8000
Valotehokkuus (lm/W)	151
Värilämpötila (K)	4000
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	25
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Turvavalon toiminta-aika (h)	3
Kokonaisteho (W)	53
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI-2
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	600
Sytytysvirtapiikki (A)	43.6
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	188
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	23
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	14

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	75000

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Läpinäkyvä
Häikäisysuojan materiaali	PMMA akryyli
Pituus (mm)	1500
Leveys (mm)	70.2
Korkeus (mm)	78.6
Paino (kg)	1.7

RTS 1.5M 50W 8C NR DD 3W 3H EM

Tuotenro: 0042604

SYLVANIA

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288426044
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	150.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	7.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	6.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288426041
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	10
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	157.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	44.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	21.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	0-40