


START Panel IP65 UGR19 1200x300 4300lm 840 WHT

Tuotenro: 0042695

SYLVANIA


STARTTM

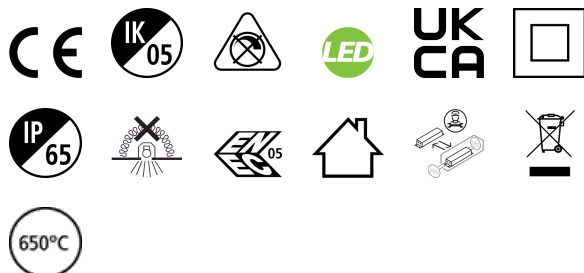

START PANEL IP65 on testattu puhdistilastandardin (ISO 3-9, EN14644) mukaan. Korkea suojausluokka IP65 estää höyryjen ja pölyn pääsyn valaisimen sisään. Täyttää elintarviketeollisuudessa vaadittavan IFS-standardin iskunkestävyydelle ja helpolle puhdistettavuudelle. Iskunkestävän häikäisysojan ja hyvän puhdistettavuuden vuoksi START Panel IP65 on ihanteellinen puhdistiloihin erityisesti terveydenhuoltoon, sairaaloihin ja laboratorioihin. Sopii hyvin myös vaativaan yleisvalaistukseen oppilaitoksiin ja toimistorakennuksiin. 36W, valovirta 4300 lm, värilämpötila 4000K, MacAdam SDCM3, värinotoindeksi CRI80. Matala häikäisyarvo UGR19, mikroprisma häikäisysoja. Asennus T-listan päälle. Toimitus sisältää LED-ohjaimen ja turvavaijerin.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

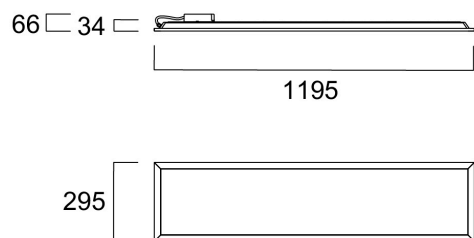

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.01	42°	1.01	796
1.0	2.01	42°	2.01	199
1.5	3.02	42°	3.02	88
2.0	4.03	42°	4.03	50
2.5	5.04	42°	5.04	31
3.0	6.04	42°	6.04	21

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
C0 - C180 (Half beam angle: 90.4°)

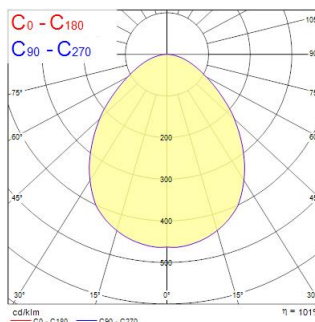

START Panel IP65 UGR19 1200x300 4300lm 840 WHT

Tuotenro: 0042695

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Panel IP65 UGR19 1200x300 4300lm 840 WHT
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennus	Uppoasennus kattopintaan
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Opetustilat, Logistiikka ja teollisuus, Toimistot
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+40°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4279303
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	4300
Valotehokkuus (lm/W)	119
Väriämpötila (K)	4000
Värikoodi	840
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	100
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	36
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10.0
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	950
Sytytysvirtapiikki (A)	15
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	290
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	40
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	24
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	1.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	83000

START Panel IP65 UGR19 1200x300 4300lm 840 WHT

Tuotenro: 0042695

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP65
IK-luokka	IK05
Häikäisysuojan pintakäsittely	Prisma
Häikäisysuojan materiaali	PS polystyreeni
Pituus (mm)	1195
Leveys (mm)	295
Korkeus (mm)	34
Paino (kg)	2.5

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288426952
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	30.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	3.9
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	126.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288426959
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	23
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	128.5
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	98.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	33.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-10-40