


START PANEL IP54 UGR19 TW 600x600 4300LM DALI DT8

Tuotenro: 0042705

SYLVANIA


STARTTM

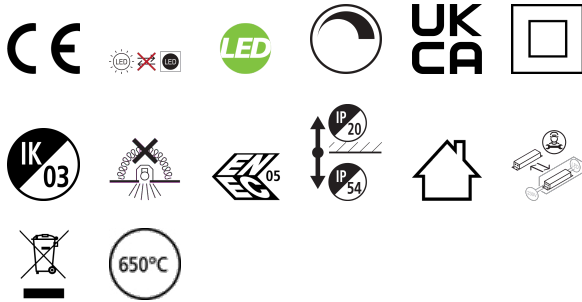

START PANEL TUNABLE WHITE 600x600 on tehokas IP54-luokiteltu uppoasennettava paneelivalaisin yleis- ja toimistovalaukukseen mm. neuvotteluhuoneisiin, aulatiloihin, käytäville ja oleskelutiloihin. 36W, valovirta 4320 lm, portaattomasti säädettävä värilämpötila 3000-5700K, MacAdam SDCM3, värinsoitoindeksi CRI80. Matala häikäisyarvo UGR19 takaa miellyttävän valaistuksen. Asennus T-listan päälle tai asennuskehysellä kipsilevykattoon. Sopii myös pinta- ja ripustusasennukseen erikseen tilattavilla lisätarvikkeilla. Toimitus sisältää LED-ohjaimen ja turvavaijerin.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

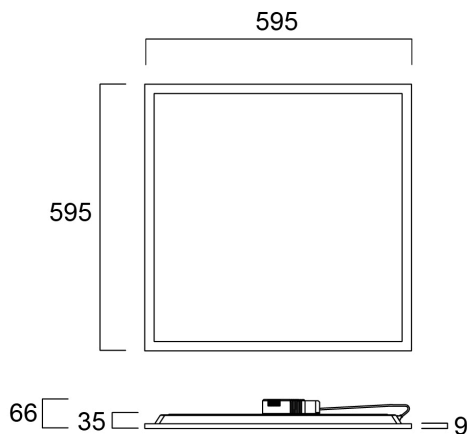

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Illuminance [lx]
0.5	0.88 0.89	81° 81° 81°	8710 1544 1553
1.0	1.77 1.78	81° 81° 81°	2178 481 486
1.5	2.65 2.66	81° 81° 81°	965 208 211
2.0	3.54 3.55	81° 81° 81°	542 118 119
2.5	4.42 4.44	81° 81° 81°	348 74 73
3.0	5.31 5.33	81° 81° 81°	242 51 51

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 83.0°)
 — C90 - C270 (Half beam angle: 83.0°)

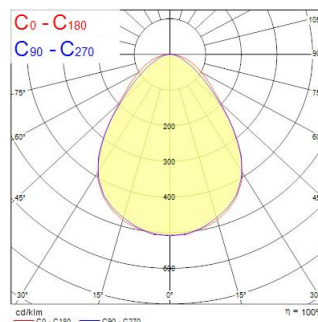

START PANEL IP54 UGR19 TW 600x600 4300LM DALI DT8

Tuotenro: 0042705

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START PANEL IP54 UGR19 TW 600x600 4300LM DALI DT8
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennus	Uppoasennus kattopintaan
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Opetustilat, Hotellit ja ravintolat, Logistiikka ja teollisuus, Toimistot
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+45°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4278594
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	4320
Valotehokkuus (lm/W)	120
Värikoodi	N/A
Valon väri	Tuneable White
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	85
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyn rajoittaminen (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	36
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	15.0
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI-2
Minimi himmennystaso (%)	5
Ohjausvirta (mA)	900
Sytytysvirtapiikki (A)	60
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	100
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	21
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	35
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	35
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	1.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	61000

START PANEL IP54 UGR19 TW 600x600 4300LM DALI DT8

Tuotenro: 0042705

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP54/20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Hajoittava
Häikäisysuojan materiaali	PS polystyreeni
Pituus (mm)	595
Leveys (mm)	595
Korkeus (mm)	35
Paino (kg)	2.244

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288427058
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	68.9
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	3.8
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	60.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288427055
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	4
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	70.7
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	17.6
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	62.6

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-10-45