


RetrunKit 6-11klm 830/850 120D

Tuotenro: 0042910

SYLVANIA


PROTM

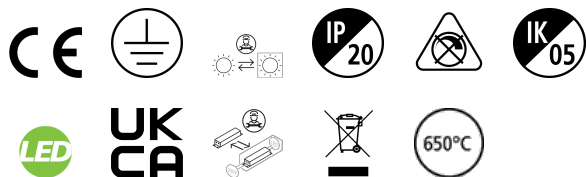

RetrunKit Light Unit that can be used for various trunking systems for industrial and commercial applications. 1530 mm length with 120° Symmetric Wide optics provide homogenous light distribution for open areas. White color, 0 ... +50 °C operating temperature range, Integrated switch allows to choose between warm white (3000K), neutral white (4000K) and cool white (5000K) colour temperatures, CRI 80, 3 SDCM. Multipower solution from 41-75W / ~6.200 – 11.000lm with up to 159 lm/W, IP20, IK05, 220-240 V 0 / 50/60 Hz (Suitable for operating from Central battery), Class I, L80:B10 Lifespan 81,000 hours.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)



Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Illuminance [lx]
0.5	1.23	120°	1.23	4'0"	720
	2.46	120°	2.46	8'0"	180
1.0	2.46	120°	2.46	8'0"	180
	4.92	120°	4.92	16'0"	45
1.5	3.69	120°	3.69	12'0"	90
	7.38	120°	7.38	24'0"	22
2.0	5.10	120°	5.10	16'8"	45
	10.20	120°	10.20	33'6"	11
2.5	6.38	120°	6.38	21'0"	36
	12.76	120°	12.76	42'0"	9
3.0	7.65	120°	7.65	25'0"	24
	15.30	120°	15.30	50'0"	6



RetrunKit 6-11klm 830/850 120D

Tuotenro: 0042910

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	RetrunKit 6-11klm 830/850 120D
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Käyttökohteet	Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	1°C...+50°C
ETIM-luokka	EC000986
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	11000
Valotehokkuus (lm/W)	155
Valon väri	Lämmin valkoinen tai Päivänvalo
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	120
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	71
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.95
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Sytytysvirtapiikki (A)	26
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	302
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	C
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	12
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	16
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	20
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	25
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	7
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	10
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	12
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	15
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	2.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	90000
Elinikä - L80 B50	90000
Elinikä - L80 B10	81000

RetrunKit 6-11klm 830/850 120D

Tuotenro: 0042910

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK05
Heijastimen pinnoite	Matta
Pituus (mm)	1530
Leveys (mm)	64
Korkeus (mm)	38
Paino (kg)	1.8

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288429106
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	155.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	9.3
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	8.0
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288429103
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	4
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	157.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	33.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	11.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	1-50
Käyttö vain kuivissa tiloissa	Kyllä