


DELTAWING 1200 3K SSC

Tuotenro: 0042924

SYLVANIA


PROTM

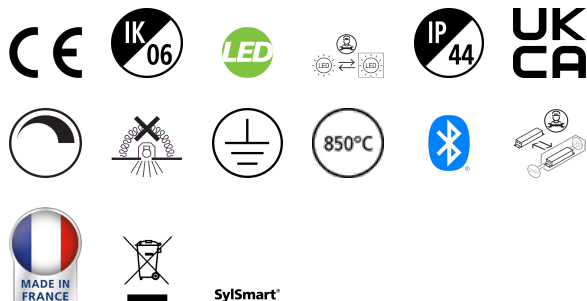

DELTAWING 1200 3K SSC is a ceiling and wall surface, suspended LED luminaire with opal diffuser, 1160x160x60mm dimensions, 36W system power, 4,200lm flux and 117lm/W efficacy, CRI (Ra) >80, 3000K (Warm White) CCT, chromaticity tolerance of 3-step MacAdam ellipse, Sylsmart Standalone enabled, RAL9003 finishing, L70B50 100khrs / L80B50 80khrs lifespan, IK06 impact resistance, IP44 ingress protection rating (in ceiling surface installation), Electrical protection Class I, Glow wire test 850°C.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

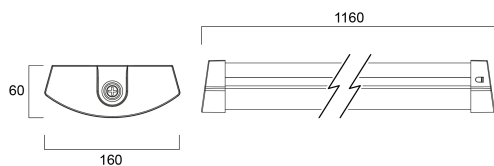

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam area [m²]	Illuminance [lx]
0.5	1.35 1.51	50° 55°	1.35 1.51	1.82 2.29	2316 1834
1.0	2.71 3.01	50° 55°	2.71 3.01	7.28 9.06	578 467
1.5	4.07 4.52	50° 55°	4.07 4.52	13.0 16.0	323 267
2.0	5.43 6.02	50° 55°	5.43 6.02	23.4 28.3	158 131
2.5	6.79 7.53	50° 55°	6.79 7.53	35.8 42.4	103 86
3.0	8.14 9.03	50° 55°	8.14 9.03	49.6 58.3	72 61



DELTAWING 1200 3K SSC

Tuotenro: 0042924

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	DELTAWING 1200 3K SSC
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennustapa	Pinta-asennus kattopintaan, Pinta-asennus seinään
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Toimistot, Opetustilat, Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	4200
Valotehokkuus (lm/W)	117
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	120
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 28
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	36
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	Casambi
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	350
Sytytysvirtapiikki (A)	18
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	216
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	33
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	27
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	20
Kytkevän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	1
Kytkevän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	2.5

DELTAWING 1200 3K SSC

Tuotenro: 0042924

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP44
IK-luokka	IK06
Häikäisysuojan pintakäsittely	Hajoittava
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	1160
Leveys (mm)	160
Korkeus (mm)	60
Paino (kg)	1.965

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288429243
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	124.6
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	16.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	6.6
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288429240
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	4
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	126.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	34.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	15.2

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-20-40