

Deltawing 1500 31-55W 4300-7400lm 4000K Multipower opaali valkoinen

Tuotenro: 0042932

SYLVANIA


PROTM



DELTAWING 1500 4K is a ceiling and wall surface, suspended LED luminaire with opal diffuser, 1440x160x60mm dimensions, 55W system power, 7,400lm flux and 135lm/W efficacy, CRI (Ra) >80, 4000K (Neutral White) CCT, chromaticity tolerance of 3-step MacAdam ellipse, non-dimmable (4-steps DIP switch) driver (31W 4300lm, 39W 5400lm, 47W 6450lm, 55W 7400lm), RAL9003 finishing, L70B50 100khrs / L80B50 80khrs lifespan, IK06 impact resistance, IP44 ingress protection rating (in ceiling surface installation), Electrical protection Class I, Glow wire test 850°C.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

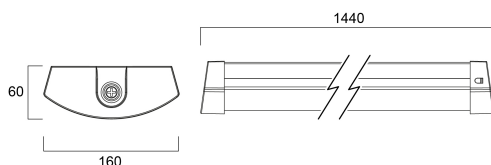

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Beam diameter [in]	Beam diameter [mm]
0.5	1.33	1.65	50"	54.2"	50"	1270
1.0	2.77	3.15	100"	108.4"	100"	2540
1.5	4.16	4.76	150"	162.6"	150"	3810
2.0	5.55	6.35	200"	216.8"	200"	5080
2.5	6.93	7.97	250"	271.0"	250"	6350
3.0	8.32	9.56	300"	325.2"	300"	7620

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (half beam angle: 115.9°)
C90 - C270 (half beam angle: 108.4°)



Deltawing 1500 31-55W 4300-7400lm 4000K Multipower opaali valkoinen

Tuotenro: 0042932

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Deltawing 1500 31-55W 4300-7400lm 4000K Multipower opaali valkoinen
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennustapa	Pinta-asennus kattopintaan, Pinta-asennus seinään
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Toimistot, Opetustilat, Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4279331
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	7400
Valotehokkuus (lm/W)	135
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	120
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 28
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	55
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	350
Sytytysvirtapiikki (A)	35
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	250
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	34
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	54
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	32
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	1
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	2.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	80000

Deltawing 1500 31-55W 4300-7400lm 4000K Multipower opaali valkoinen

Tuotenro: 0042932

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP44
IK-luokka	IK06
Häikäisysuojan pintakäsittely	Hajoittava
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	1440
Leveys (mm)	160
Korkeus (mm)	60
Paino (kg)	2.625

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288429328
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	149.6
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	16.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	6.6
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288429325
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	4
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	151.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	34.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	15.2

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-20-40