


DELTAWING 1500 4K EM

Tuotenro: 0042936

SYLVANIA


PRO

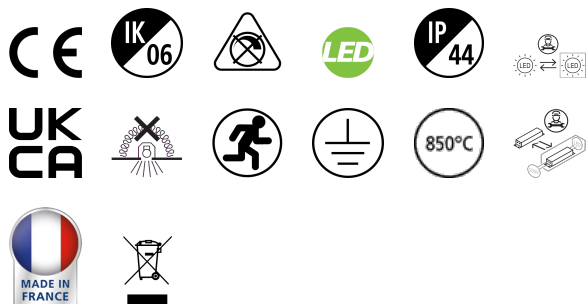

DELTAWING 1500 4K EM is a ceiling and wall surface, suspended LED luminaire with opal diffuser, 1440x160x60mm dimensions, 58W system power, 7,400lm flux and 128lm/W efficacy, CRI (Ra) >80, 4000K (Neutral White) CCT, chromaticity tolerance of 3-step MacAdam ellipse, Constant Current (4-steps DIP switch) driver and 3hrs emergency with LiFePO4 battery, RAL9003 finishing, L70B50 100khrs / L80B50 80khrs lifespan, IK06 impact resistance, IP44 ingress protection rating (in ceiling surface installation), Electrical protection Class I, Glow wire test 850°C.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

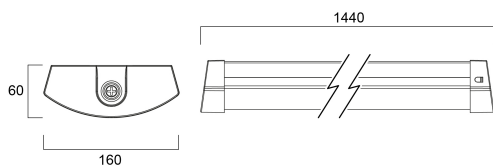

Valonjakotiedostot

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Beam diameter (ft)	Illuminance (lx)
0.5	1.39	115.0°	1.39	4.56	400
1.0	2.77	115.0°	2.77	9.12	100
1.5	4.16	115.0°	4.16	13.68	44.4
2.0	5.55	115.0°	5.55	18.24	22.2
2.5	6.93	115.0°	6.93	22.80	13.3
3.0	8.32	115.0°	8.32	27.36	8.9



DELTAWING 1500 4K EM

Tuotenro: 0042936

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	DELTAWING 1500 4K EM
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennustapa	Pinta-asennus kattopintaan, Pinta- asennus seinään
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Toimistot, Opetustilat, Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	5°C...+40°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	7400
Valotehokkuus (lm/W)	128
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	120
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 28
Fotobiologinen riskiluokka	RG0
Valovirta (turvalokäytössä) (lm)	365

Sähköiset tiedot

Emergency mode	Maintained
Emergency type	
Turvavalon toiminta-aika (h)	3
Kokonaisteho (W)	58
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	350
Sytytysvirtapiikki (A)	35
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	250
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	34
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	54
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	32
Kytettävän johtimen poikkipinta - Min (mm²)	1
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	2.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	80000

DELTAWING 1500 4K EM

Tuotenro: 0042936

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP44
IK-luokka	IK06
Häikäisysuojan pintakäsittely	Hajoittava
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	1440
Leveys (mm)	160
Korkeus (mm)	60
Paino (kg)	2.625

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288429366
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	149.6
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	16.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	6.6
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288429363
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	4
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	151.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	34.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	15.2

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	5-40