


DELTAWING 1500 4K DALI EM

Tuotenro: 0042937

SYLVANIA


PROTM

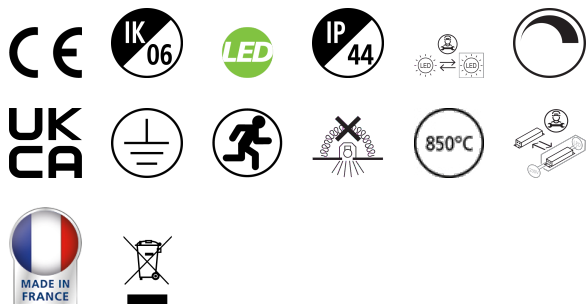

DELTAWING 1500 4K DALI EM is a ceiling and wall surface, suspended LED luminaire with opal diffuser, 1440x160x60mm dimensions, 58W system power, 7,400lm flux and 128lm/W efficacy, CRI (Ra) >80, 4000K (Neutral White) CCT, chromaticity tolerance of 3-step MacAdam ellipse, DALI dimmable driver and 3hrs emergency with LiFePO4 battery, RAL9003 finishing, L70B50 100khrs / L80B50 80khrs lifespan, IK06 impact resistance, IP44 ingress protection rating (in ceiling surface installation), Electrical protection Class I, Glow wire test 850°C.

Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

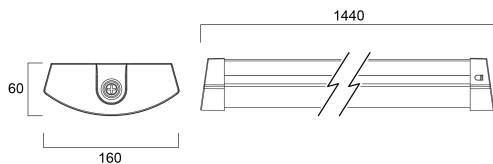


Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [ft]	Beam diameter [in]
0.5	1.39	1.58	1.39	54.2"	46.5"
1.0	2.77	3.16	2.77	108.4"	93.0"
1.5	4.16	4.75	4.16	162.6"	139.5"
2.0	5.55	6.32	5.55	216.8"	186.0"
2.5	6.93	7.91	6.93	271.0"	231.0"
3.0	8.32	9.50	8.32	325.2"	276.0"

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (half beam angle: 115.0°)
C90 - C270 (half beam angle: 108.4°)

Illuminance [lx]



DELTAWING 1500 4K DALI EM

Tuotenro: 0042937

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	DELTAWING 1500 4K DALI EM
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennustapa	Pinta-asennus kattopintaan, Pinta-asennus seinään
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Toimistot, Opetustilat, Logistiikka ja teollisuus
Käyttölämpötila-alue (°C)	5°C...+40°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	7400
Valotehokkuus (lm/W)	128
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	120
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 28
Fotobiologinen riskiluokka	RG0
Valovirta (turvalokäytössä) (lm)	365

Sähköiset tiedot

Emergency mode	Maintained
Emergency type	
Turvavalon toiminta-aika (h)	3
Kokonaisteho (W)	58
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	10
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI-2
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	350
Sytytysvirtapiikki (A)	27.1
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	266
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	17
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	14
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	11
Kytkevään johtimen poikkipinta - Min (mm²)	1
Kytkevään johtimen poikkipinta - Max (mm²)	2.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	100000
Elinikä - L80 B20	80000

DELTAWING 1500 4K DALI EM

Tuotenro: 0042937

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP44
IK-luokka	IK06
Häikäisysuojan pintakäsittely	Hajoittava
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	1440
Leveys (mm)	160
Korkeus (mm)	60
Paino (kg)	2.625

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288429373
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	149.6
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	16.5
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	6.6
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288429370
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	4
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	151.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	34.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	15.2

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	5-40