


Areum Wall 600 suora/epäsuora 45W 5850lm4000K DALI Valkoinen

Tuotenro: 0042983

SYLVANIA


PROTM

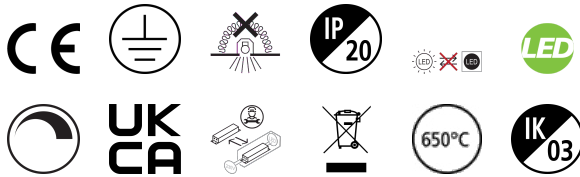

AREUM WALL 600 D/I 4000K WHITE DALI is a highly efficient wall mounted LED luminaire with 40% direct and 60% indirect light distribution. 28mm high aluminium body with rounded edges. Length 600mm, width 200mm. White RAL9016 powder coated luminaire body and powder coated steel wall mounted gearbox. Low flicker (<5%) DALI dimmable driver. Luminous flux: 5850lm, Power consumption: 45W. Luminaire efficacy: 130lm/W. CRI (Ra)>80 4000K (Neutral White) LED, chromaticity tolerance: SDCM<3. Lifespan: L80B10 100,000h. UGR<16, Luminance at 65°<3000 cd/m². Photobiological safety risk group 0. Electrical protection: Class I. Glow Wire Test 650°C.

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

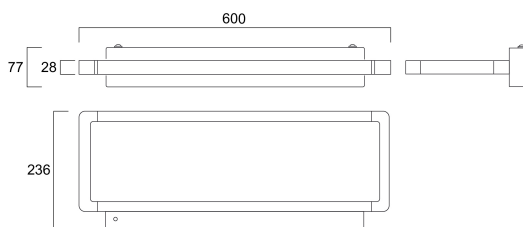

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]	Beam diameter [m]
0.5	0.94	50°	0.94	0.94	0.94
1.0	1.88	50°	1.88	1.88	1.88
1.5	2.82	50°	2.82	2.82	2.82
2.0	3.76	50°	3.76	3.76	3.76
2.5	4.70	50°	4.70	4.70	4.70
3.0	5.63	50°	5.63	5.63	5.63

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (half beam angle: 50.4°)
C90 - C270 (half beam angle: 50.4°)



Areum Wall 600 suora/epäsuora 45W 5850lm4000K DALI Valkoinen

Tuotenro: 0042983

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	Areum Wall 600 suora/epäsuora 45W 5850lm4000K DALI Valkoinen
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini, Teräs
Asennustapa	Pinta-asennus seinään
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Käyttökohteet	Toimistot
Käyttölämpötila-alue (°C)	5°C...+35°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4279377
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	5850
Valotehokkuus (lm/W)	130
Väriämpötila (K)	4000
Valon väri	Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM3
Avauskulma (°)	360
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Häikäisyarvo (UGR)	< 19
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	45
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.9
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka I
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystapa	DALI-2
Minimi himmennystaso (%)	1
Ohjausvirta (mA)	1050
Sytytysvirtapiikki (A)	80
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	350
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	B, C(more than 1 Light Source)
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Erittäin matala (5% tai vähemmän)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	25
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	35
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	35
Kytkevään johtimen poikkipinta - Min (mm²)	0.75
Kytkevään johtimen poikkipinta - Max (mm²)	1.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	150000
Elinikä - L80 B10	135000
Elinikä - L90 B10	71000

Areum Wall 600 suora/epäsuora 45W 5850lm4000K DALI Valkoinen

Tuotenro: 0042983

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9016 - Valkoinen
IP-luokka	IP20
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Prisma
Häikäisysuojan materiaali	PMMA akryyli
Heijastimen pinnoite	Not Applicable
Pituus (mm)	600
Leveys (mm)	235
Korkeus (mm)	80
Paino (kg)	5.0

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288429830
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	67.5
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	30.1
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	11.7
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288429837
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	4
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	69.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	31.6
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	49.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	5-35