


SylMirror LED Ovaali 400 8W 560lm 3000K IP44 opaali kromi

Tuotenro: 0043241

SYLVANIA


YourHome™

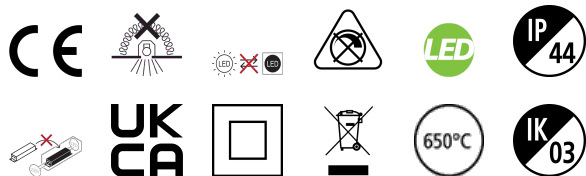

LED mirror/cabinet light with 8W total power consumption, 560 lumen, 110° beam angle, IP44, IK03, CRI 80, 3000K colour temperature, 400 mm length, 2 year warranty. Slim shape. The luminaire is controlled via the wall switch for on/off operation

Tekniset ominaisuudet


Mitat (mm)

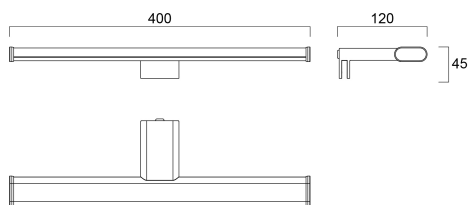

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	1.37 1.30	800 900
1.0	2.74 2.60	200 225
1.5	4.11 3.90	80 110
2.0	5.49 5.18	40 50
2.5	6.86 6.48	25 30
3.0	8.23 7.75	16 20

Distance [m] Cone diameter [m]
C0 - C180 (half beam angle: 104.9°)
C90 - C270 (half beam angle: 107.9°)



SylMirror LED Ovaali 400 8W 560lm 3000K IP44 opaali kromi

Tuotenro: 0043241

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	SylMirror LED Ovaali 400 8W 560lm 3000K IP44 opaali kromi
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Alumiini
Asennustapa	Pinta-asennus seinään
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	NONE
Valaisinluokka	Suljettu
Käyttökohteet	Aluevalaistus
Käyttölämpötila-alue (°C)	-10°C...+45°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4170557
E-antal SE	7505163
Takuu	2 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	560
Valotehokkuus (lm/W)	70
Valaisimen hyötysuhde LOR (%)	100
Väriämpötila (K)	3000
Valon väri	Lämmin valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	8
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.5
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	100
Suojausluokka	Luokka II
Erillinen liitäntälaitte tarvitaan	Ei
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	60
Sytytysvirtapiikki (A)	2
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	50
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	F
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	100
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	200
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	200
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm²)	1.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	25000
-------------------	-------

SylMirror LED Ovaali 400 8W 560lm 3000K IP44 opaali kromi

Tuotenro: 0043241



Rakennetiedot

Rungon väri	Kromi
IP-luokka	IP44
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysuojan materiaali	PC polykarbonaatti
Pituus (mm)	400
Leveys (mm)	120
Korkeus (mm)	45
Paino (kg)	0.206

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288432410
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	41.0
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	13.2
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	5.5
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288432417
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	43.0
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	42.0
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	13.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-10-45