

Start Surface 400 22–34W 2500–4000lm 3000K/4000K IP54 Multipower MW- liiketunnistin valkoinen

Tuotenro: 0043410

STARTTM


SYLVANIA



Ceiling / wall luminaire with integrated LED. Perfect solution for hallways, circulation spaces or foyers. Body Size diameter 400mm. Besa mounting box compatible, hole distance 51 & 78mm. DualTone functionality enables switch between 3000K and 4000K colour temperatures. With the help of DIP Switch multiple lumen outputs can be set up in 4 steps (4000K: 22W 2500lm, 26W 3000lm, 30W 3500lm, 34W 4000lm). Efficacy up to 118lm/W. Supplied with integrated Microwave sensor for automatic on-off presence control. Non-dimmable. IK03, IP54. Low maintenance with lifespan 120,000 hours L70:B50.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

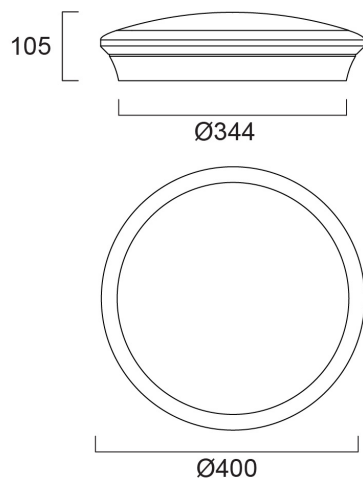

Valonjakotiedostot

Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	2.03	122.8°	2.03	2262
1.0	4.06	122.8°	4.06	565
1.5	6.10	122.8°	6.10	281
2.0	8.13	122.8°	8.13	141
2.5	10.16	122.8°	10.16	90
3.0	12.19	122.8°	12.19	60
3.5	14.22	122.8°	14.22	48



Start Surface 400 22–34W 2500–4000lm 3000K/4000K IP54 Multipower MW- liiketunnistin valkoinen

Tuotenro: 0043410

Perustiedot

Tuotenimi	Start Surface 400 22–34W 2500–4000lm 3000K/4000K IP54 Multipower MW-liiketunnistin valkoinen
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	PC polykarbonaatti
Asennustapa	Pinta-asennus kattopintaan, Pinta-asennus seinään
Sisäänrakennettu läsnäolotunnistin	MICROWAVE
Käyttökohteet	Museot ja galleriat, Hotellit ja ravintolat
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Yhteensopiva virtuaaliavustajien kanssa	N/A, Amazon Alexa
ETIM-luokka	EC002892
Sähkönumero FI	4279511
Takuu	5 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	4000
Valotehokkuus (lm/W)	118
Valon väri	Lämmin valkoinen tai Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	120
Valonjaon tyyppi	Symmetrinen
Fotobiologinen riskiluokka	RG1

Sähköiset tiedot

Emergency type	
Kokonaisteho (W)	34
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220.0
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240.0
Lampun tehokerroin	0.8
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) ≤ xx.x %	20
Suojausluokka	Luokka II
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Sytytyskertojen lukumäärä ennen vikaantumista	>100000
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	176
Sytytysvirtapiikki (A)	3
Sytytysvirtapiikin kesto (µs)	100
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	D
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Matala (6% - 20%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	37
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	48
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	60
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	74
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	22
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	29
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	35
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	44
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	1.5

SYLVANIA

Start Surface 400 22–34W 2500–4000lm 3000K/4000K IP54 Multipower MW- liiketunnistin valkoinen

SYLVANIA

Tuotenro: 0043410

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	120000
Elinikä - L70 B20	120000
Elinikä - L70 B10	120000
Elinikä - L80 B50	105000
Elinikä - L80 B20	95000
Elinikä - L80 B10	89000
Elinikä - L90 B50	51000
Elinikä - L90 B20	47000
Elinikä - L90 B10	44000

Rakennetiedot

Rungon väri	RAL 9003 - Valkoinen
IP-luokka	IP54
IK-luokka	IK03
Häikäisysojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysojan materiaali	PMMA akryyli
Korkeus (mm)	105
Tuotteen halkaisija (mm)	400
Paino (kg)	1.092

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288434100
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	43.4
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	11.8
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	43.4
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288434107
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	5
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	59.4
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	45.1
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	45.5

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	850
Käyttölämpötila	-20-40