

START Surface IP44 520lm 830/840 DualTone

Tuotenro: 0043425

SYLVANIA


STARTTM



Ceiling / wall luminaire with integrated LED. Perfect solution for hallways, circulation spaces or foyer. Even and uniform light distribution with a halo lighting effect on the wall surface. Body Size diameter 180mm. Besa mounting box compatible, hole distance 51mm. DualTone functionality enables switch between 3000K and 4000K colour temperatures. Power 6W, output 520 lumens (4000K). Non-dimmable. IK03, IP44. Low maintenance with lifespan 90,000 hours L70:B50.


Tekniset ominaisuudet

Mitat (mm)

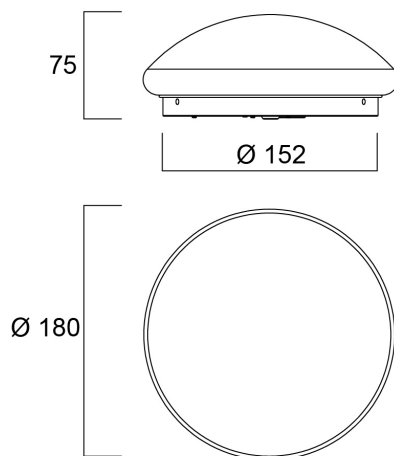

Valonjakotiedostot

0.5	1.76	E171 E200	60.1°	587 54
1.0	3.52	E171 E200	60.1°	139 9
1.5	5.28	E171 E200	60.1°	62 4
2.0	7.04	E171 E200	60.1°	38 3
2.5	8.80	E171 E200	60.1°	22 2
3.0	10.56	E171 E200	60.1°	15 1
Distance [m]		Cone diameter [m]		Illuminance [lx]
— C0 - C180 (Half beam angle: 120.8°)				

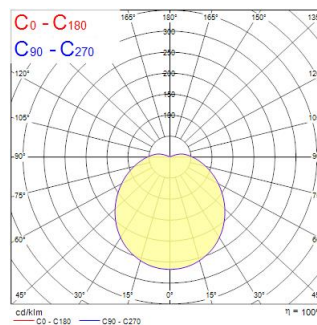

START Surface IP44 520lm 830/840 DualTone

Tuotenro: 0043425

SYLVANIA

Perustiedot

Tuotenimi	START Surface IP44 520lm 830/840 DualTone
Teknologia	LED
Kanta	N/A
Runko	Teräs
Asennus	Pinta-asennus kattopintaan
Built in presence detector	NONE
Käyttökohteet	Hotellit ja ravintolat
Käyttölämpötila-alue (°C)	-20°C...+40°C
Käyttölämpötila Tq (°C)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM-luokka	EC002892
Takuu	3 vuotta

Optiset tiedot

Valaisimen valovirta (lm)	520
Valotehokkuus (lm/W)	85
Valon väri	Lämmin valkoinen tai Neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi (CRI)	80
Valon värin vaihtelu (SDCM)	SDCM6
Avauskulma (°)	120
Valonjaon tyyppi	Häikäisysoja
Fotobiologinen riskiluokka	RG0

Sähköiset tiedot

Kokonaisteho (W)	6
Pääjännite/laitteen jännite min (V)	220
Pääjännite/laitteen jännite - max (V)	240
Lampun tehokerroin	0.8
THD (at 230 V, 50 Hz, full load, at 100% dimming level) \leq xx.x %	75
Suojausluokka	Luokka I
Liitäntälaitteen tyyppi	LED-ohjain vakiovirta
Himmennettävä	Ei
Himmennystapa	N/A
Ohjausvirta (mA)	19
Sytytysvirtapiikki (A)	0.5
Sytytysvirtapiikin kesto (μ s)	30
Energialuokka (A->G) sisältyvälle valonlähteelle	E
Verkon taajuus (Hz)	50/60Hz
LEDin välkyntä	Korkea (>40%)
Max. kappalemäärä 10A C-käyrän johdonsuojalle	60
Max. valaisimia 13A C-käyrän johdonsuojalle	78
Max. kappalemäärä 16A C-käyrän johdonsuojalle	96
Max. kappalemäärä 20A C-käyrän johdonsuojalle	120
Max. kappalemäärä 10A B-käyrän johdonsuojalle	36
Max. kappalemäärä 13A B-käyrän johdonsuojalle	47
Max. valaisimia 16A B-käyrän johdonsuojalle	58
Max. kappalemäärä 20A B-käyrän johdonsuojalle	72
Kytettävän johtimen poikkipinta - Max (mm ²)	2.5

Elinikätiedot

Elinikä - L70 B50	90000
Elinikä - L80 B50	85000
Elinikä - L90 B50	41000

START Surface IP44 520lm 830/840 DualTone

Tuotenro: 0043425

SYLVANIA

Rakennetiedot

Rungon väri	Valkoinen
IP-luokka	IP44
IK-luokka	IK03
Häikäisysuojan pintakäsittely	Opaali
Häikäisysuojan materiaali	Polypropyleeni
Korkeus (mm)	75
Tuotteen halkaisija (mm)	180
Paino (kg)	0.17

Pakkaustiedot

EAN-koodi	5410288434254
Yksittäispakkauksen pituus / korkeus (cm)	18.2
Yksittäispakkauksen leveys (cm)	7.8
Yksittäispakkauksen syvyys (cm)	18.2
DUN14 (tukkupakkaus 1)	15410288434251
Kappalemäärä tukkupakkaus 2	6
Tukkupakkaus 2 pituus / korkeus (cm)	51.6
Tukkupakkaus 2 leveys (cm)	21.5
Tukkupakkaus 2 syvyys (cm)	22.0

Turvallisuustiedot

Hehkulankatesti (°C)	650
Käyttölämpötila	-20-40